simple

Simple　おすすめ商品

2018年10月

レンジフード　Arietta　※価格表記はS品番です　価格は税別表示です

天井取付タイプ

メーカー	アリアフィーナ（株）
商品	センターバルケッタ
品番	CBARL-952S
カラー	952Si　シルバーメタリック 952FW　フロストホワイト
定価	￥207,500
送料	￥2,000
備考	調整ダクトカバー 別売

横壁取付タイプ

メーカー	アリアフィーナ（株）
商品	バルケッタ
品番	SBARL-901SL/R
カラー	901Si　シルバーメタリック 901FW　フロストホワイト
定価	¥176,500
送料	￥2,000
備考	L型後方排気部品 有

壁面取付タイプ
※　要ダクトカバー別途購入

メーカー	アリアフィーナ（株）
商品	ベッタ
品番	BETL-901S
カラー	901Si　シルバーメタリック 901FW　フロストホワイト
定価	¥155,500
送料	￥2,000
備考	ダクトカバーは 別売りです

後方排気用
L型ダクト

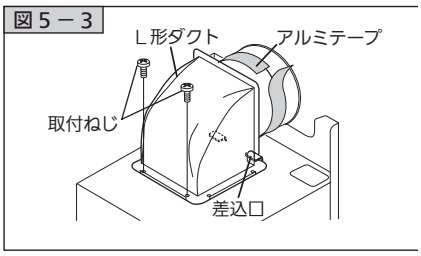

メーカー	アリアフィーナ（株）
商品	後方排気ダクト
品番	LD-15
サイズ	
定価	¥2,800
送料	￥800
備考	ベッタ・バルケッタ 共通

ベッタ用
ダクトカバー



ダクトカバー寸法
DCA-430SAJ
550~700mm

メーカー	アリアフィーナ（株）
商品	ダクトカバー
品番	DCA-430SAJ
サイズ	H=550~700mm
定価	¥15,300
送料	￥800
備考	DCA-580SAJ ￥17,300

壁面取付タイプ
※写真はテクスチャーホワイト

メーカー	アリアフィーナ（株）
商品	ジリオ
品番	GILL-901TW/TBK
サイズ	H=700~900mm
定価	¥200,000
カラー	テクスチャーホワイト テクスチャーブラック
送料	￥2,000
備考	ダクトカバーは 別売りです

キッチンシンク

価格は税別表示です

ステンレスオーバーシンク	
メーカー	中外交易（株）
商品	ステンレスシンク
品番	TBK860-510S-L/R
サイズ	860*510*210
定価	¥122,500
備考	写真はL品番

ステンレスオーバーシンク	
メーカー	中外交易（株）
商品	ステンレスシンク
品番	A1m/m850-530S
サイズ	850*530*194
定価	¥69,800
備考	

ステンレスオーバーシンク	
メーカー	中外交易（株
商品	ステンレスシンク
品番	HLm/m850-530S
サイズ	850*530*201
定価	¥60,600
備考	

中外交易商品	品番	定価	納入価格
蛇腹排水セット	S-A	¥6,600	
直管排水（配管は別）	S-B	¥5,520	
短尺排水セット	S-MAヨコ313	¥9,800	
サイレントシート	SLT-U (TBK)	¥7,860	
サイレントシート	SLT-J (a1m/m)(HL)	¥6,360	
シート貼り手間			
水栓穴あけ	1箇所		
中外シンク送料		関東～中国	¥2,000
中外シンク送料		四国・九州	¥3,000

その他の「中外交易商品」は別途お見積もりいたします。
※　特注ステンレスカウンターの製作も承ります。

GROHE水栓

価格は税別表示です

キッチン複合水栓 クリンスイグローエ	
メーカー	GROHE
商品	F914ZC
品番	30285000
サイズ	水栓穴36Φ
定価	¥98,000
備考	UZC2000付属

キッチン混合水栓 ヘッド引出しタイプ	
メーカー	GROHE
商品	MINTA
品番	30280000
サイズ	水栓穴36Φ
定価	¥75,000
備考	

ヘッド引出しタイプ用 水受けタンク	
メーカー	GROHE
商品	水受けタンク
品番	45359001
サイズ	
定価	¥5,500
備考	

シングルレバー 引出し混合栓	
メーカー	GROHE
商品	MINTA
品番	30281000
サイズ	
定価	¥65,000
備考	要水受け容器 穴開け径34～

混合栓一体型 電解水素水整水器	
メーカー	GROHE
商品	GRACIA
品番	GR-32357002
サイズ	
定価	¥378,000
交換カートリッジ	￥12,500
備考	

グローエのテクノロジー

GROHE SilkMove®
グローエ シルクムーブ

レバーを触った瞬間に感じられる、絹のようななめらかな動きと、豊かな操作性のこと。カートリッジに内蔵されたセラ ミックディスクが、微妙な流量、温度設定を可能にします。

GROHE StarLight®
グローエ スターライト

グローエ独特のクロームめっきを施した表面仕上げ。厚く均等なクロームの層が深みのある光沢をもたらし、いつまでも輝き続けます。

ビルトイン　クッカー

価格は税別表示です

IHクッカー	
メーカー	Panasonic
商品	2口＋ﾗｼﾞｴﾝﾄH
品番	KZ-G32-AS
サイズ	600*516
定価	オープン
備考	ブラックトップ

IHクッカー	
メーカー	Panasonic
商品	2口＋ﾗｼﾞｴﾝﾄH
品番	KZ-G32-AST
サイズ	600＊516
定価	オープン
備考	シルバートップ

MIELE 3口IH	
	
メーカー	MIELE
商品	3口 IH
品番	KM5948
サイズ	592*492*52
定価	¥348,000
備考	開口寸法 W570*470

MIELE 4口IH	
メーカー	MIELE
商品	4口　IH
品番	KM6115
サイズ	574*504*52
定価	¥280,000
備考	開口寸法 560*490

AEG	
メーカー	AEG
商品	3口　IH
品番	AHI 635CA
サイズ	600*520*55
定価	¥260,000
備考	開口寸法 560*460

その他海外メーカーに
ついてはお問い合わせを
お願いいたします

Teka
KÜCHENTECHNIK

GAGGENAU

食器洗い乾燥機

価格は税別表示です

MIELE　AEG　Bosch　国産メーカー等取り揃えております

フロントオープンタイプ	
メーカー	MIELE
商品	ブリリアントホワイト
品番	G6100SCu
サイズ	60cmタイプ
定価	¥310,000
備考	

フロントオープンタイプ	
メーカー	MIELE
商品	ブリリアントホワイト
品番	G4700SCu
サイズ	45cmタイプ
定価	¥298,000
備考	

フロントオープンタイプ	
メーカー	AEG
商品	ドアパネル別途
品番	F88060 IMOP
サイズ	60cmタイプ
定価	¥278,000
備考	ドアパネル別売 ｼﾙﾊﾞｰ定価 ￥20,000

ステンレス角パイプ脚

SUS304　HL

価格は税別表示です

カウンターやテーブルの脚としてシンプルな納まりに

【標準製作寸法】

その他寸法はお見積もり承ります。

パイプ25mm角
台座　65mm角
長さ750～864mm

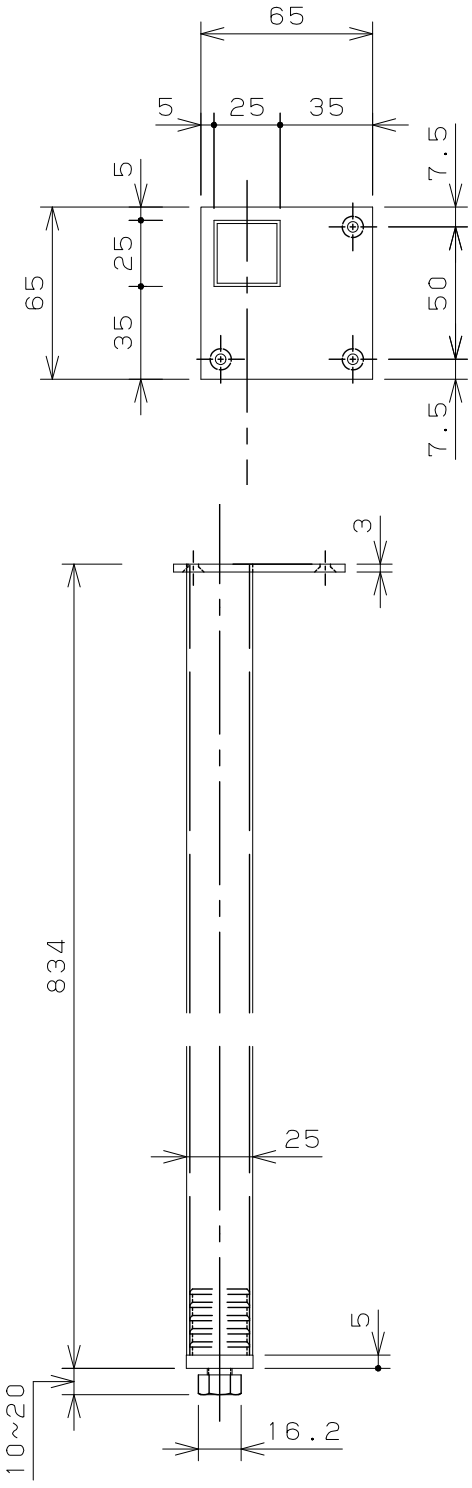

各種ロートアイアン特注製作承ります

【製作事例】
・造作キッチン脚（棚板式）
・階段手すり（内部・外部）
・玄関ドア取手
・棚受け
・看板・表札
・門扉/フラワーボックス

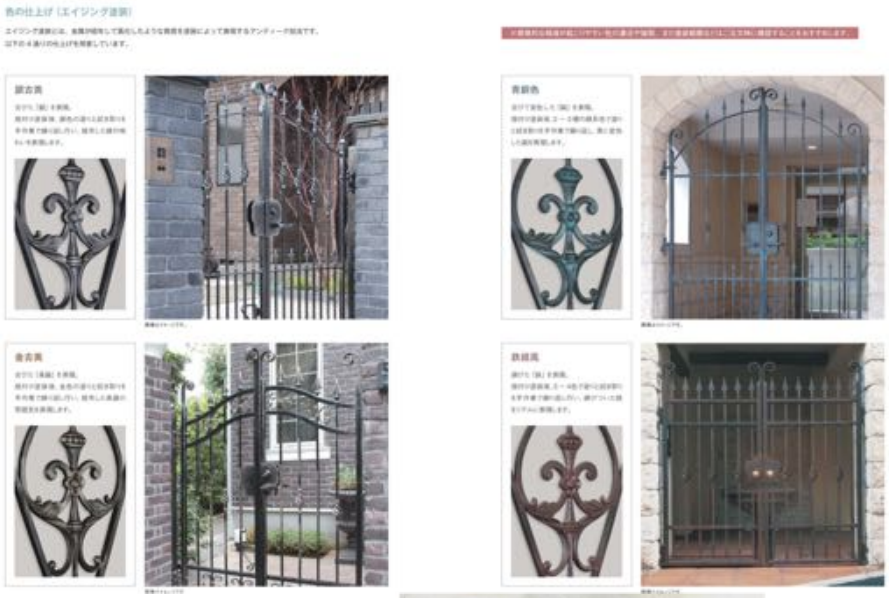

「SS-003-L」

「SS-007-L」

HRP-0113 屋内 ブラック ¥90,200（税別）
HRP-0113-G 屋外 ブラック ¥108,300（税別）
W365×H1200mm 8.0kg
材質/鉄
納まり図 注文の際に寸法をご指定下さい。

ダブルハンマー加工
持ち手をしっかりと握れるように、2種類のハンマーで叩きを入れています。

HRP-0114 屋内 ブラック ¥86,900（税別）
HRP-0114-G 屋外 ブラック ¥104,300（税別）
W360×H1200mm 8.5kg
材質/鉄
納まり図 注文の際に寸法をご指定下さい。

ハンマー加工
持ち手をしっかりと握れるように、ハンマーで叩きを入れています。

※ハンドメイドのため多少のバラつきがあります。※画像はイメージです。商品のデザイン、仕様、価格は予告なく変更する場合があります。

洗面　DURAVIT

狭小手洗い等各種ございます

価格は税別表示です

DURAVIT＋水栓セット	
メーカー	DURAVIT+GROHE
商品	置き型タイプVero
品番	DU-045260000 183-146
サイズ	595*465*130
定価	￥170.000
備考	排水金具別途 壁付け不可

Vero 床排水金具	
メーカー	カクダイ
商品	Vero床排水セット
品番	432-414-32 433-310-32
サイズ	
定価	¥14,700
備考	引き棒付き

Vero 壁排水金具	
メーカー	カクダイ
商品	Vero壁排水セット
品番	432-414-32 433-129
サイズ	
定価	¥18,000
備考	引き棒付き

Vero壁排水セット
Vero床排水セット

DURAVIT社とは　　人生は冒険です。我々の冒険は1817年に始まりました

業界初の長方形デザイン: VERO シリーズのセラミックは、ミニマムなフォルムとモダン・クラシックなデザインが特徴。

映画のスクリーン、コンピュータのモニター、冷蔵庫、ミルク容器、部屋、テーブル、本やカタログ。長方形なしの世界など想像もできません。だからこそ、我々は Vero に惹かれるのではないでしょうか。このセラミック・シリーズのフォルムは、完全に長方形に制限されています。

ミニマムなデザインを実現させる為に、デュラビットに伝統的に受け継がれている優れた職人技術が活かされています。Vero はフォルム、機能、品質面で卓越しています。

KAKUDAI　商品

価格は税別表示です

狭小手洗用単水栓

メーカー	KAKUDAI
商品	手洗い単水栓
品番	716-819-13
サイズ	D105*H130
定価	¥23,000
備考	

シングルレバー 引出し混合栓

メーカー	KAKUDAI
商品	キッチン混合栓
品番	118-003
サイズ	D232*H210
定価	¥61,000
備考	取付穴径39～42mm シャワー切替

シングルレバー 引出し混合栓（分水孔付）

メーカー	KAKUDAI
商品	混合栓（分水孔付）
品番	118-027
サイズ	D232*H235.5
定価	¥68,000
備考	取付穴径39～42mm シャワー切替

ステンレス水鉢（深型）

メーカー	KAKUDAI
商品	ステンレス水鉢
品番	624-962
サイズ	400φ
定価	¥30,800
備考	

丸型水栓柱

メーカー	KAKUDAI
商品	ステンレス水栓柱
品番	624-044
サイズ	80φ　丸型
定価	¥34,000
備考	

万能ホーム水栓

メーカー	KAKUDAI
商品	万能ホーム水栓
品番	7015F-13
サイズ	D118.5*H73.5
定価	¥4,000
備考	

特注ステンレスカウンター天板

各サイズステンレス天板製作承ります。

I 型　　天板　w2,700＊D650＊40mm
シンク w750＊D400
コンロ開口　w560＊D460

※　天板とシンクのみのため、下部設置のキャビネットや
SUS角パイプ脚等は現場調達をお願いしています。

L 型 （ビス止め継ぎタイプ）
- シンク天板　w1,510＊D650＊40mm
  シンク寸法　w750＊D400
- コンロ天板　w2,060＊D650*40mm
  コンロ開口　w560＊D460

※　写真はイメージのため、上記の寸法と異なります。

I型ビス止め継ぎタイプ

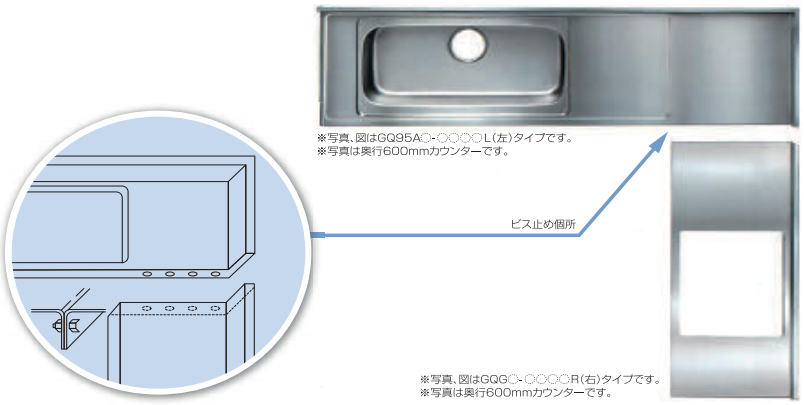

溶接継ぎ一体タイプ

SIMPLE オリジナル　ステンレス洗面台

オープン価格

壁掛け・ベッセル型兼用

W600*D400*H100
内寸W527*D300*H70
天板　SUS304HL　t=1.2
シンク SUS430HL　t=1.0

壁掛け・ベッセル型兼用

W750*D500*H50
内寸W500*D300*H70
天板　SUS304HL　t=1.2
シンク SUS304HL　t=1.0

壁掛け・ベッセル型兼用

W900*D500*H50
内寸W500*D300*H70
天板　SUS304HL　t=1.2
シンク SUS304HL　t=1.0

シングルレバー混合栓
183-233-D　￥57,000
183-233　￥45,000

排水ボトルトラップ
433-130　￥12,000

化粧キャップ
433-114　￥3,000

フローリング　　国産材

こだわりの国産材　あづみ野松　あづみ野カラ松の2種類

落ち着いた雰囲気を演出する「無地上小グレード」を
お手軽な価格帯で使用できます。

無垢材の中でも高級な無地上小をUNI加工することで
すっきりとした節無しの空間の演出が可能となりました。

※1枚タイプもございます

ハダシで歩きたくなる柔らかな質感のレッドパイン

長尺の貼り心地は、空間をより広く演出します

節有グレード

レッドパイン 節有グレード
無塗装

幅111mm	PHFL0301	¥18,000/束 ¥5,265/㎡
	15×111×3,850mm ワンピースタイプ 8枚(3.419㎡)/束	

※節・色差、若干の節割れ・欠け節・入り皮・ヤニ壺・表面割れ・髄心があります。
▶支間框：P.325~326 レッドパイン節有無塗装

レッドパイン 節有グレード
無塗装

幅114mm	PHFL0302	¥10,000/束 ¥6,112/㎡
	15×114×2,050mm ワンピースタイプ 7枚(1.636㎡)/束	

※節・色差、若干の節割れ・欠け節・入り皮・ヤニ壺・表面割れ・髄心があります。
▶支間框：P.325~326 レッドパイン節有無塗装

ナラ

スタンダードグレード

ナラ スタンダードグレード OSMOオイル塗装（クリア）

受注生産

幅120mm	PHFL0498	¥20,000/ケース ¥13,080/㎡
	15×120×1,820mm ユニタイプ 7枚（1.529㎡）/ケース	

※若干の色差（白太など）・節部があります。
▶主関板：P.321~322 ナラECO色

ナラ スタンダードグレード ウレタン塗装（クリア）

受注生産

幅90mm	PHFL0219	¥19,000/ケース ¥11,600/㎡
	15×90×1,820mm ユニタイプ 10枚（1.638㎡）/ケース	

※若干の色差（白太など）・節部があります。
▶主関板：P.323~324 ナラ生色

ナラ スタンダードグレード 無塗装

受注生産

幅90mm	PHFL0263	¥18,500/ケース ¥11,294/㎡
	15×90×1,820mm ユニタイプ 10枚（1.638㎡）/ケース	
幅120mm	PHFL0304	¥18,500/ケース ¥12,099/㎡
	15×120×1,820mm ユニタイプ 7枚（1.529㎡）/ケース	

※若干の色差（白太など）・節部があります。
▶主関板：P.325~326 ナラ無塗装

三層フローリング

3 Layers Flooring

欧米ではメジャーな3層フローリング
もちろん床暖房にも対応します

無垢のイメージをそのままに幅広床材の高級感を
演出できます

※オークの他、アッシュ、ブラックチェリー、メープル、ケンパスや
着色塗装品もございますので、お気軽にお問い合わせください

オーク三層 ナチュラルグレード
WOCAオイル塗装(クリア)

床暖房対応

幅138mm | PHFL0196 | ¥17,000/ケース ¥11,296/㎡

14×138×1,818/1,212/909/606mm 1.505㎡/ケース

※1ケース(6段)につき、長さ1,818mmが3-6段入り、残りは1,212、909、606mmのいずれかの組み合わせで入ります。組み合わせはケースにより異なるため、乱貼りをおすすめします。
※色差(白太など)・節・パテ補修があります。
※F☆☆☆☆認定を取得済みです(MFN-2903)。
▶玄関框：P.321～322 ナラECO色

オーク三層 アンティーク
ウレタン塗装(セサミ)

床暖房対応

幅138mm | PHFL0200 | ¥17,000/ケース ¥11,296/㎡

14×138×1,818/1,212/909/606mm 1.505㎡/ケース

※1ケース(6段)につき、長さ1,818mmが3-6段入り、残りは1,212、909、606mmのいずれかの組み合わせで入ります。組み合わせはケースにより異なるため、乱貼りをおすすめします。
※2色塗装を施しています。
※色差(白太など)・節・パテ補修があります。
※F☆☆☆☆認定を取得済みです(MFN-2903)。
▶玄関框：P.323～324 ナラKGM色

もちろん床暖房にも対応しております。

無垢の質感を、そのままに感じる表面材の厚みに加え
152mmもの幅広い床材は広いLDKを引き立てます

オーク複合
White Oak Multi-layered

ナチュラルグレード

オーク複合 ナチュラルグレード
オイル塗装(クリア)

新商品

幅152mm | PHFL0880 | ¥15,000/ケース ¥9,047/㎡

12×152×1,818/909mm 1.658㎡/ケース

※長さ1,818mmが4枚と909mmが4枚、もしくは1,818mmが5枚と909mmが2枚の組み合わせで入ります。組み合わせはケースにより異なるため、乱貼りをおすすめします。
※色差(白太など)、若干の節・パテ補修があります。
※F☆☆☆☆認定を取得済みです(K-002907)。
▶玄関框：P.321～322 ナラECO色

メープル複合
Hard Maple Multi-layered

ナチュラルグレード

メープル複合 ナチュラルグレード
オイル塗装(クリア)

新商品

幅152mm | PHFL0881 | ¥16,500/ケース ¥9,952/㎡

12×152×1,818/909mm 1.658㎡/ケース

※長さ1,818mmが4枚と909mmが4枚、もしくは1,818mmが5枚と909mmが2枚の組み合わせで入ります。組み合わせはケースにより異なるため、乱貼りをおすすめします。
※色差・かすり、若干の節・パテ補修があります。
※F☆☆☆☆認定を取得済みです(K-002907)。
▶玄関框：P.321～322 メープルVCL色

ブラックウォールナット複合
Black Walnut Multi-layered

ナチュラルグレード

ブラックウォールナット複合 ナチュラルグレード
オイル塗装(クリア)

新商品

幅152mm | PHFL0882 | ¥20,000/ケース ¥12,063/㎡

12×152×1,818/909mm 1.658㎡/ケース

※長さ1,818mmが4枚と909mmが4枚、もしくは1,818mmが5枚と909mmが2枚の組み合わせで入ります。組み合わせはケースにより異なるため、乱貼りをおすすめします。
※色差(白太など)、若干の節・かすり・パテ補修があります。
※F☆☆☆☆認定を取得済みです(K-002907)。
▶玄関框：P.321～322 ブラックウォールナットVCL色

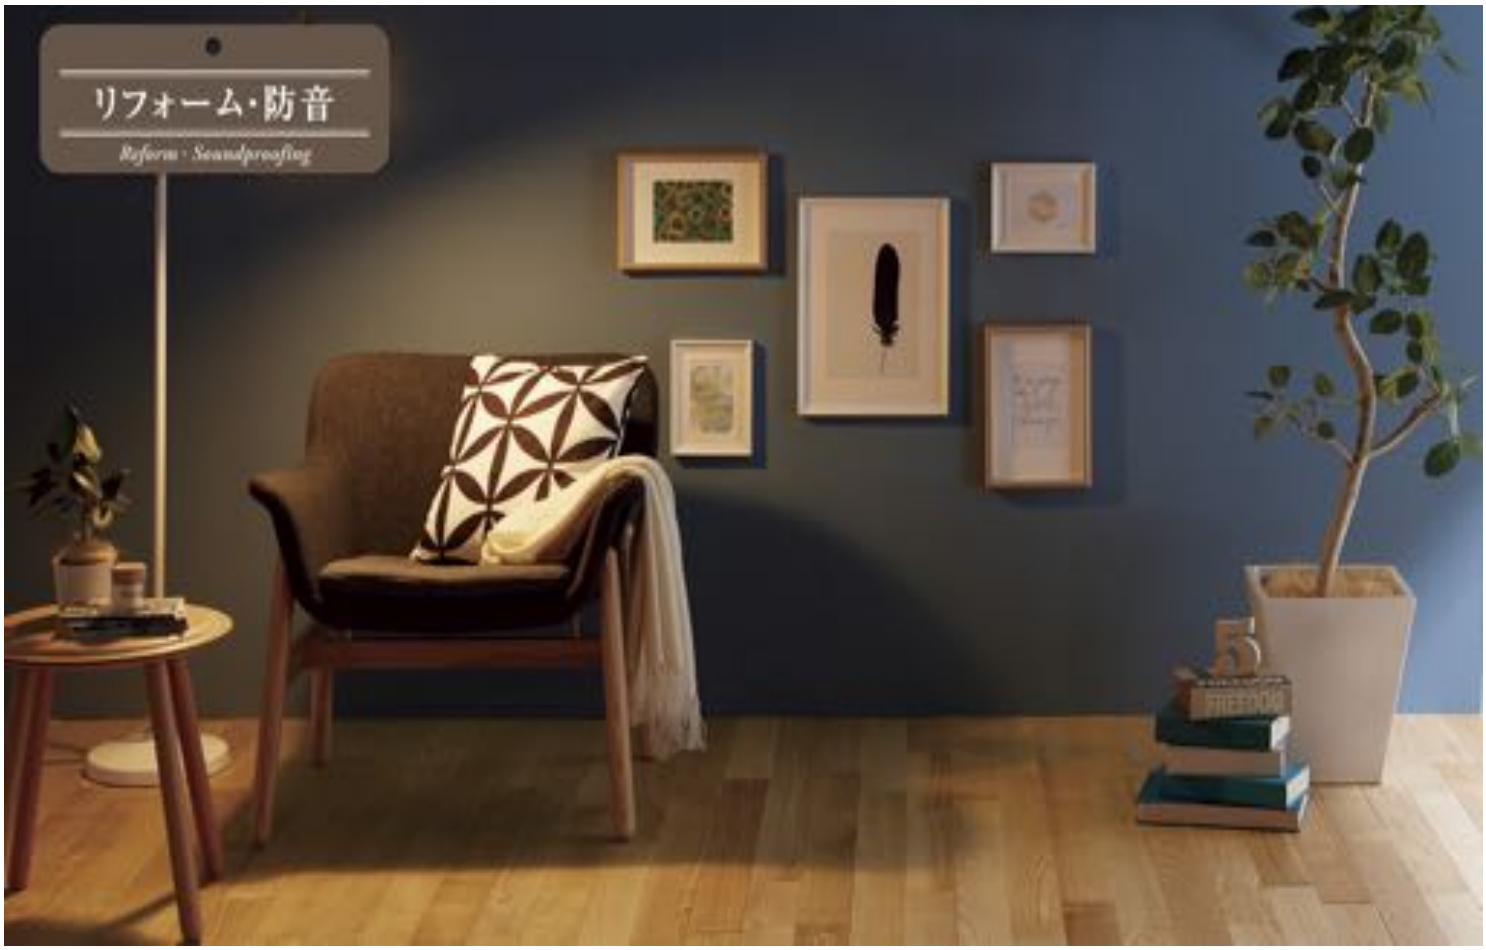

オトトロ（防音マット）
Ototoro

オトトロ（厚み22mm）

LL45（参考試験）

PHFL0266	¥4,000/枚　¥9,615/㎡

22×455×915mm 0.416㎡/枚

オトトロ（厚み22mm）補充用 ウレタン緩衝脚

PHFL0362	¥3,000/ケース

10×40×440mm 16本/ケース

断熱材工事　　アクアフォーム工事、承ります

価格は税別表示です

気密・断熱性に優れた
アクアフォーム
温熱環境等級4仕様規定
屋根80mm
壁　75mm
床　75mm

※施工厚みはマイナス側に著しい誤差がないとした上、平均で指定厚みをクリアすることとします。

屋根・壁のみ吹き付けの場合、床断熱材は
カネパールCFF85mmをお勧めしております（フルプレカット品）

アクアフォーム 断熱材工事（材工）	
メーカー	日本アクア
商品	アクアフォーム
サイズ	屋根80mm 壁75mm施工
施工条件	30坪以上　2階建て想定
納入価格	
割増条件	平屋・吹抜け
備考	

アクアフォーム 断熱材工事（材工）	
メーカー	日本アクア
商品	アクアフォーム
サイズ	屋根80mm 壁75mm 床75mm施工
施工条件	25坪以上　2階建て想定
納入価格	
割増条件	平屋・吹抜け
備考	

【別途割増条件】

・平屋の場合

【吹き抜け部分】
吹き抜け部分の面積坪を
延床坪にプラスさせていただいております。

例）延床30坪だが、6畳分の
吹き抜けがある場合、3坪プラスし
33坪で計算しております。

アクアフォーム断熱工事　関連部材

通常タイプ 透湿防水紙	
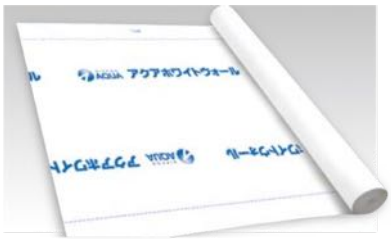	
メーカー	日本アクア
商品	アクアホワイト ウォール
サイズ	1m*50m巻
備考	2本単位で発送

遮熱タイプ 透湿防水紙	
メーカー	日本アクア
商品	アクアシルバー ウォール　シングル
サイズ	1m*50m巻
備考	2本単位で発送

屋根通気スペーサー	
メーカー	日本アクア
商品	アクエアー
サイズ	AR5-400 400*850 AR2-305 305*850 AR1-250 250*850 AR1-230 230*850
備考	1ケース50枚入

遮熱タイプ 屋根通気スペーサー	
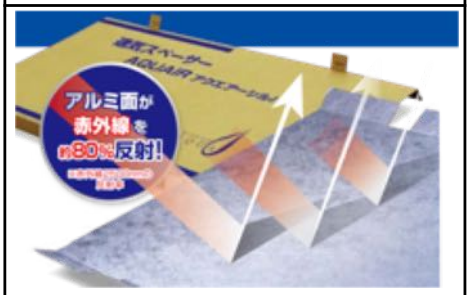	
メーカー	日本アクア
商品	アクエアシルバー
サイズ	AS5-400 400*850 AS2-305 305*850 AS1-250 250*850
備考	1ケース50枚入

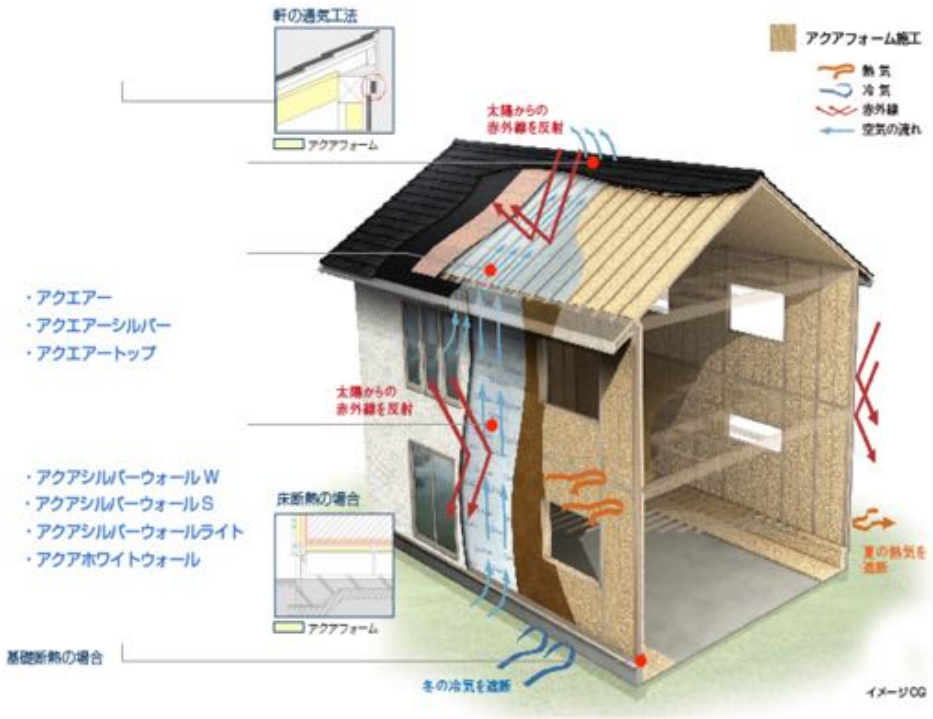

アクアフォーム断熱工事

見て納得！性能データ①

厚み比較

アクアフォームは無数の細かい連続気泡の中に多量の空気を含んでいるため、他の断熱材に比べて優れた断熱性能を発揮します。

項　目	断熱材品種	熱伝導率 w/mk	住宅金融支援機構:工事仕様書 断熱区分	相当断熱厚み割合
アクアフォーム	建築物断熱用吹付硬質ウレタンフォームA種3	0.034	D	100
フェノールフォーム	フェノールフォーム	0.020	F	58
繊維系断熱材（グラスウール）	10K	0.050	A-2	147
	16K	0.045	B	132
	24K	0.038	C	112

※熱伝導率とは熱の伝わりやすさを表すもので数値が小さいほど断熱性に優れています。
※（独）住宅金融支援機構監修の工事仕様書の断熱区分はA～Fの6段階でFに近くなるほど断熱性に優れています。
※（独）住宅金融支援機構の断熱材品種は区分Cですが、性能値によりD区分となります。
※相当断熱厚み割合とはアクアフォームを100とした場合に同等の断熱性を確保するために必要な厚みを表します。

見て納得！性能データ②

断熱性能

総合的にみてもアクアフォームの優れた性能はお分かりいただけます。

アクアフォームの性能		
断熱性能 JIS A9526	熱伝導率w/mk	0.034
透湿性能 JIS A9526	透湿率 ng/m·s·Pa	16.6
燃焼特性 JIS A9526	燃焼長さ	60mm以下
	燃焼時間	120秒以内

※性能値は測定値であり、保証値ではありません。

見て納得！性能データ③

気密性能

住宅の躯体に直接吹付発泡施工するアクアフォームは隙間なく一体化した断熱材構造で、優れた気密性を発揮します。また、他の断熱材にはない自己接着力を持っています。

相当隙間面積C値（cm^2/m^2）
2.0以下※

※住宅の省エネルギー基準に基づいてアクアフォームを施工した場合

自宅の外壁をそのまま憧れの塗り壁に

外壁リニューアル工法

- そろそろ外壁の防水工事をしなきゃ
- リフォームを考えているけど外壁を張り替えると費用もかかるなあ
- 塗り壁のオウチにしたいなあ

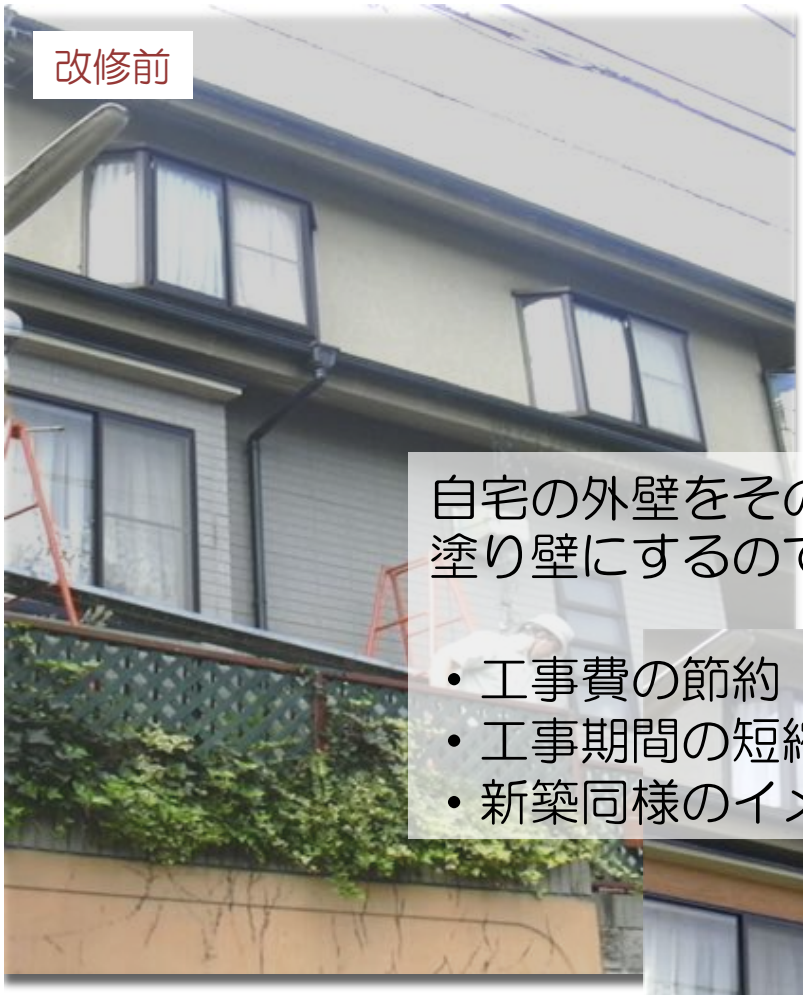

大規模改修工事ではないので

- そのまま住みながら
- 近隣の方への騒音にも配慮
- タイル・レンガなど様々な既存下地に対応

気軽にご相談ください

自宅の外壁をそのまま
塗り壁にするので

- 工事費の節約
- 工事期間の短縮
- 新築同様のイメージに

元々のサイディング外壁をそのまま下地として仕上げます
板を剥がして、また貼る工事もないので（釘の抜き打ちもない）
構造になる柱や梁（ハリ）を痛めることもありません

リニューアル工法のメリット

＜外壁＞

※　既存のサイディングの表面の状態（新築や過去の改修工事から何年経過しているか）によって追加の下地調整または、サイディングの全面張り替えの必要性などございますので、詳しくは現地調査させていただいてからの工事となります。

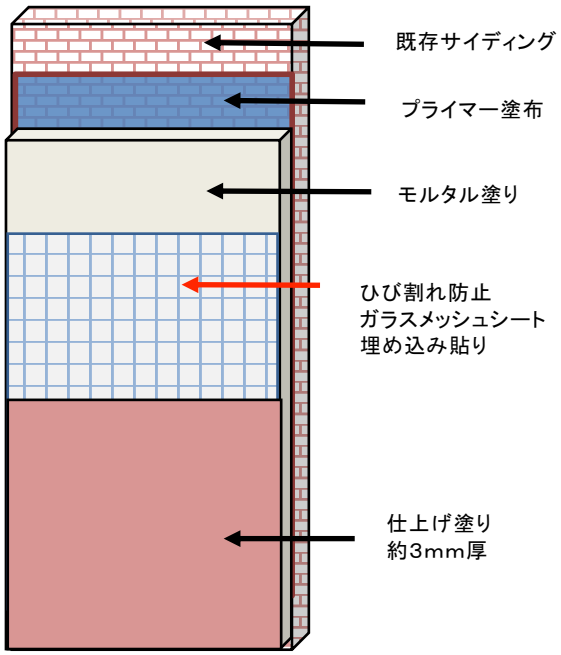

メリット1

既存のサイディング外壁を
そのまま利用するので
構造（躯体）を痛めることが
ありません

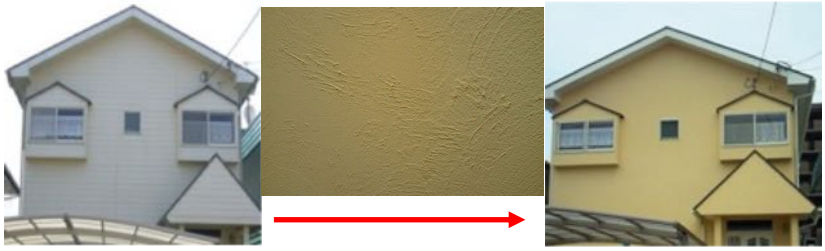

そのまま表面だけを
綺麗な塗り壁仕上げにします

メリット2

既存のサイディング外壁を
塗り壁でコーティングするので
元の外壁の劣化を防ぎます。

紫外線劣化によるサイディング表面の
全体的な劣化
（チョーキングと言い、粉っぽい表面になります）

メリット3

塗り壁で外壁表面全体を守るので
サイディングの継ぎ目のシーリング
の劣化を防ぎます。
（シーリングの紫外線劣化を守る）

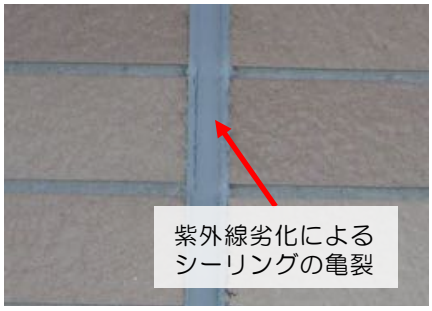

【発売元】 FUJIKAWA

富士川建材工業株式会社
本社：〒236-0002
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町13番地
TEL: 045-772-1814
www.fujikawakenzai.co.jp

【販売店】

株式会社シンプル
www.e-simple.co.jp

内装/外装用漆喰塗り壁材

ライムプラスター 100%天然素材

納期 約1週間

伝統的な漆喰の風合いと輝く白さを次世代ライムプラスター

様々なシーンを引き立てるライムプラスター
飽きのこない洗練された白色を背景にライティングをつかった雰囲気のある空間
自分だけの空間をライムプラスター でつくりましょう

商品仕様	荷姿	施工面積
内装・外装用100%天然漆喰	20kg/バケツ　クリーム状	約8㎡/缶
定価	**送料**	**成分**
15,000円/缶（消費税別）	30缶以上は送料込み	水酸化カルシウム / 炭酸カルシウム / メチルセルロース / 水

適応下地

内装：石膏ボード　　※ビニール壁紙の上から心は施工できません。
外装：モルタル下地　※サイディングの上はヒビ割れの恐れがあるためお勧めしておりません。

施工方法

内外装共　上塗り方法
1：専用シーラーを塗布します。
　4kg/缶　定価 5,000円/缶（消費税別）　内装　5倍希釈液 約100㎡/缶　外装　4倍希釈液 約80㎡/缶
2：ライムプラスターを開けてミキサーで攪拌し、コテで塗り伸ばしてください。推奨厚みは2～3㎜です。

施工上の注意点

天然漆喰の施工のため、季節や湿度、気温など十分にご注意ください。詳しくは施工要領をお読みください。

LimePlaster
ライムプラスター

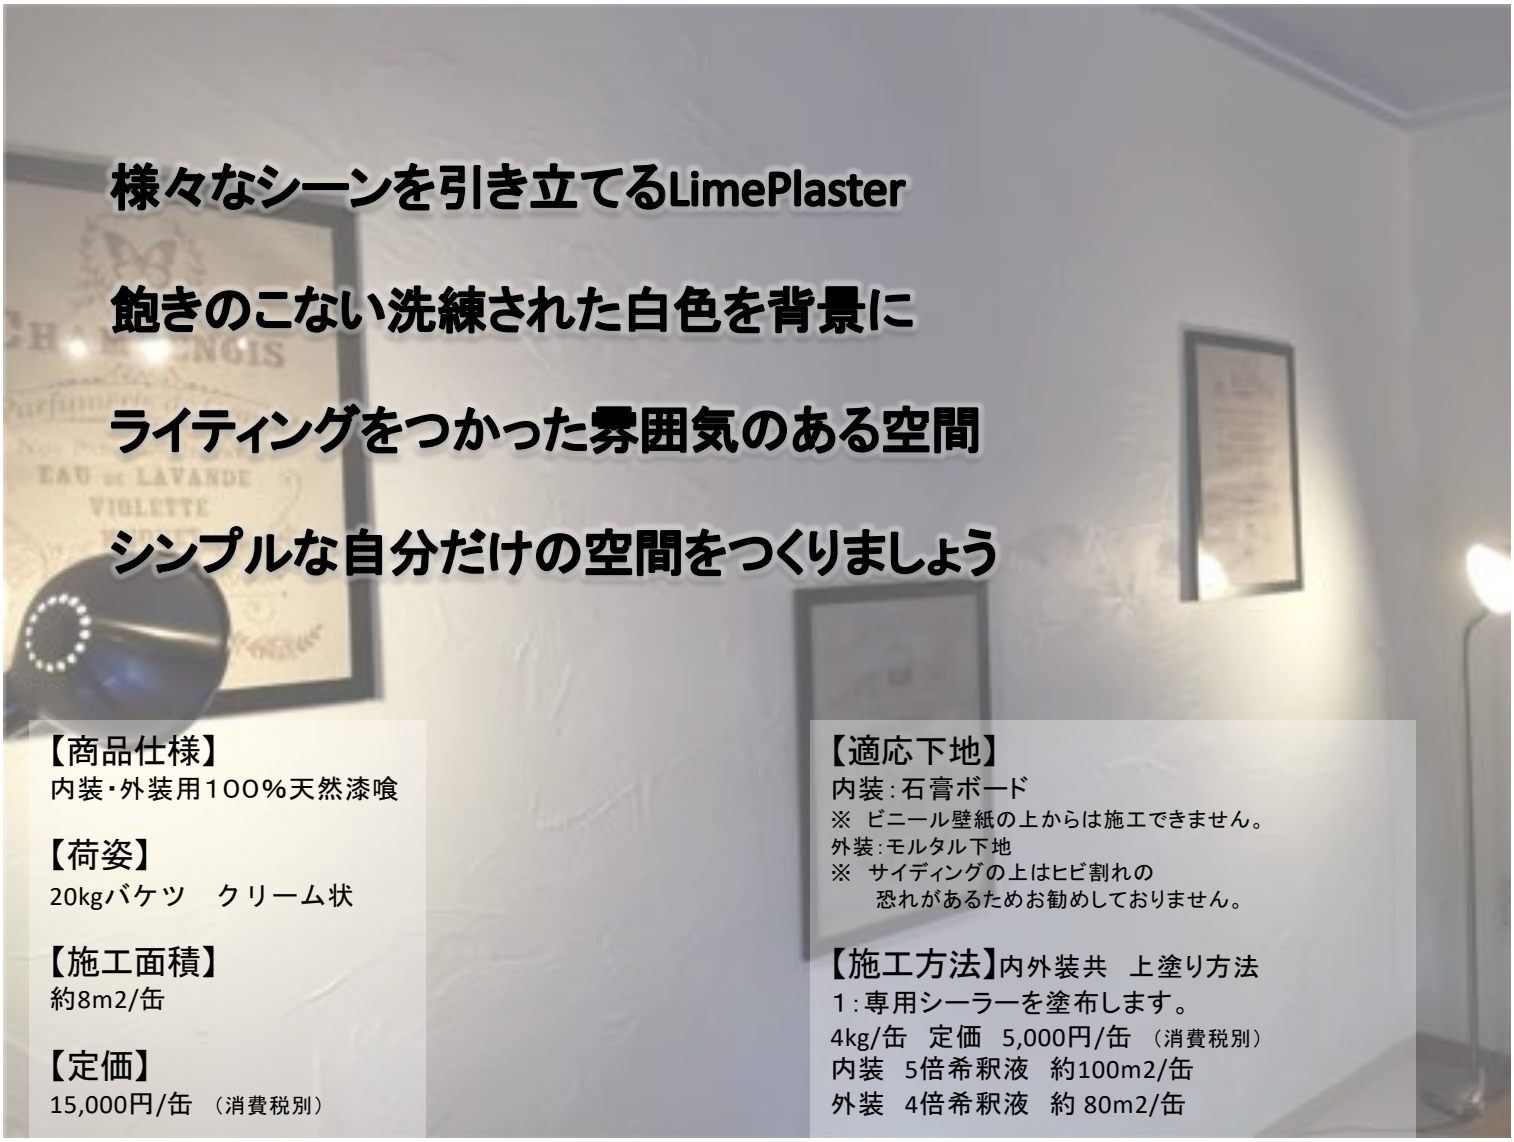

【商品仕様】
内装・外装用100%天然漆喰

【荷姿】
20kgバケツ　クリーム状

【施工面積】
約8m2/缶

【定価】
15,000円/缶　（消費税別）

【適応下地】
内装：石膏ボード
※　ビニール壁紙の上からは施工できません。
外装：モルタル下地
※　サイディングの上はヒビ割れの
　　恐れがあるためお勧めしておりません。

【施工方法】内外装共　上塗り方法
1：専用シーラーを塗布します。
4kg/缶　定価　5,000円/缶　（消費税別）
内装　5倍希釈液　約100m2/缶
外装　4倍希釈液　約 80m2/缶

【送料】
30缶以上は送料込み

【成分】
水酸化カルシウム
炭酸カルシウム
メチルセルロース
水

2：LPを開けてミキサーで撹拌し
コテで塗り伸ばしてください。
推奨厚みは2～3mmです。

【施工上の注意点】
天然漆喰の施工のため、季節や湿度、気温など
十分にご注意ください。
詳しくは施工要領をお読みください。

【お問い合わせ先】

販売元
株式会社シンプル
東京都江戸川区松江4-17-3-509
TEL：03-3656-8618
Email: simply0625@gmail.com

製造元
田中石灰工業株式会社
高知県高知市五台山3983
TEL088-878-0566　FAX088-884-0289

オリジナル塗り壁

価格は税別表示です

内外装用　漆喰	
メーカー	シンプルオリジナル
商品	ライムプラスター
品番	
サイズ	20kg/缶
定価	¥15,000/缶
骨材	模様仕上げタイプ
備考	約8m2/缶

内装用漆喰	
メーカー	田中石灰工業
商品	タナクリーム1日仕上
品番	
サイズ	20kg/缶
定価	¥11,000/缶
骨材	なめらか仕上げタイプ
備考	約10m2/缶

補修用　漆喰	
メーカー	田中石灰工業
商品	タナクリーム＃200
品番	
サイズ	4kg/缶
定価	¥3,800/缶
備考	約4m2/缶

補修用　漆喰	
メーカー	田中石灰工業
商品	タナクリーム＃200
品番	
サイズ	300g/缶
定価	￥800/缶
備考	部分補修用

リフォーム用　漆喰	
メーカー	田中石灰工業
商品	カルウ
品番	
サイズ	15g/缶
定価	¥10,300/缶
備考	リフォーム用

LimePlaster

ライムプラスター

内装　外装用漆喰塗り壁材

伝統的な漆喰の風合いと

輝く白さを次世代に

Lime　Plaster（ﾗｲﾑﾌﾟﾗｽﾀｰ）

デザインと機能で、住宅の内観を美しく保つ
汚れに強い！無機質系塗り壁材

サン・ウォール

光触媒で汚れに強い！

SUNWALL CO.,LTD.

外装にも、内装にも。
繊細なデザインが表現できる呼吸する塗材

サン・ウォール

トップコート不要! 汚れに強い無機質系塗材

「サン・ウォール」は光触媒（防汚・抗菌・防臭・防カビ）機能と、撥水機能を持ち備え、
通気性があり（呼吸する）、水が浸透しない（防水層を形成）無機質系塗材です。

① 特徴

1. 光触媒の酸化力で、吸着・分解
2. ビニールクロス壁に直接施工 OK
3. 夜間等、光が当たらなくても悪臭物質を吸着
4. シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドの分解機能がある
5. デザイン・カラーバリエーションが豊富
6. セルフクリーニング機能で美しさが長持ち（トップコート不要）
7. 無機質系素材で耐候性が抜群
8. 紫外線に強い
9. 汚れがつきにくく、拭き取りが容易

「サン・ウォール」は
2つの不燃性認定
を受けています！

・独立行政法人
交通安全環境研究所 燃焼試験
・国土交通省大臣認定
不燃材料 認定番号 NM-2117

② 光触媒とは?

光触媒とは、紫外線を当てると有機物を分解する性質があり電力などのエネルギーを使わずに大気や水の汚染を浄化することができます。
主成分である「酸化チタン」が太陽や蛍光灯の光に当たると、水や酸素と反応し非常に大きなエネルギーをもつ活性酸素をつくり、接触してくる有機化合物や細菌などの有害物質を分解・除去します。
分解・除去だけでなく、殺菌・防カビ・防汚・脱臭などの効果もあります。

防臭・消臭
- タバコの臭い
- ペットなどの動物臭
- トイレなどの嫌な臭い

抗菌・滅菌
- 部屋の殺菌
- 食中毒の予防

防汚・防カビ
- 部屋の壁の汚れ防止
- 外壁・窓ガラスの汚れ防止
- タバコのヤニ汚れ防止

アレルギー防止 空気清浄
- ホルムアルデヒドの分解
- ダニ・カビ菌を防止
- 室内の空気浄浄

サンウォールのセルフクリーニング効果と防カビ性能

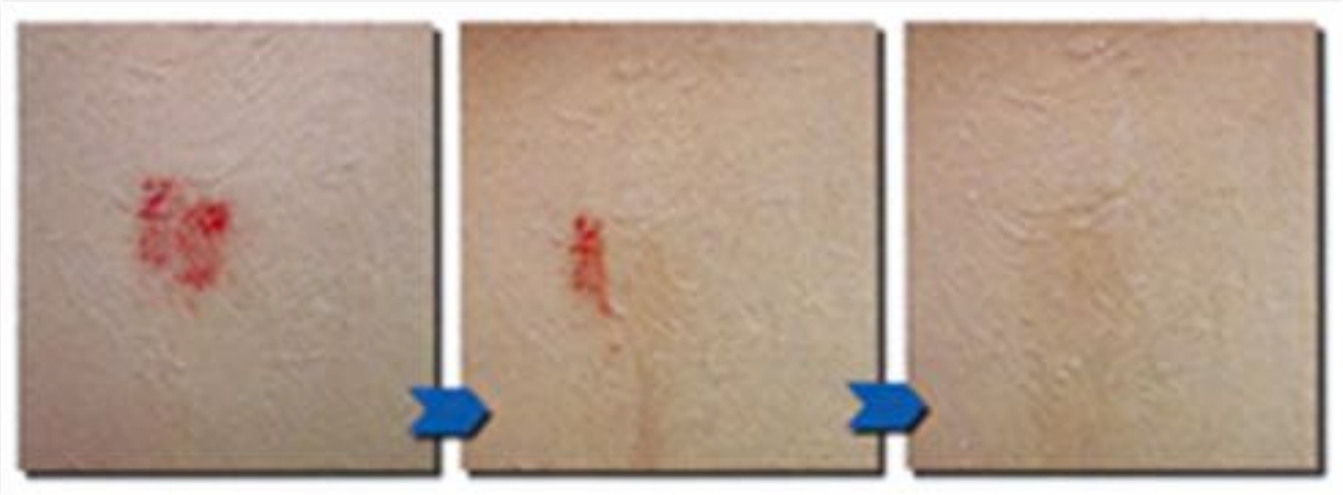

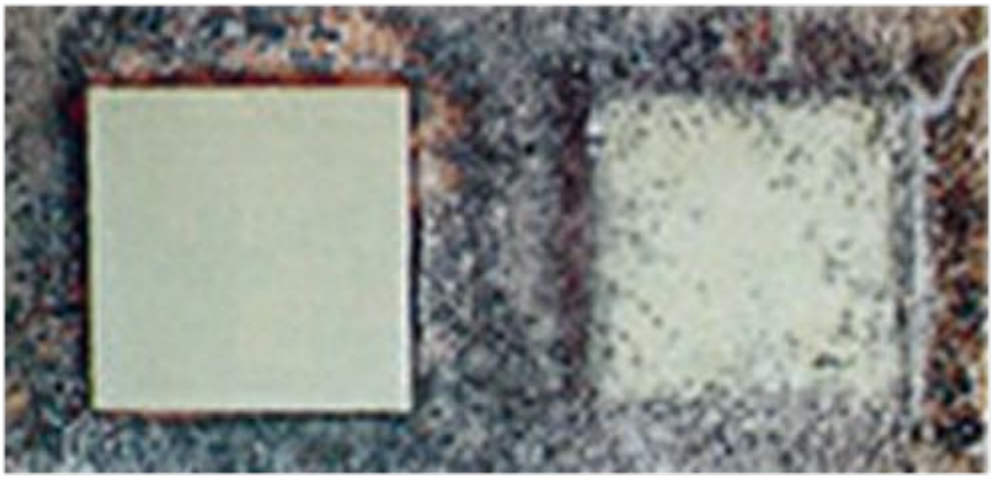

〈光触媒の５つの効果〉

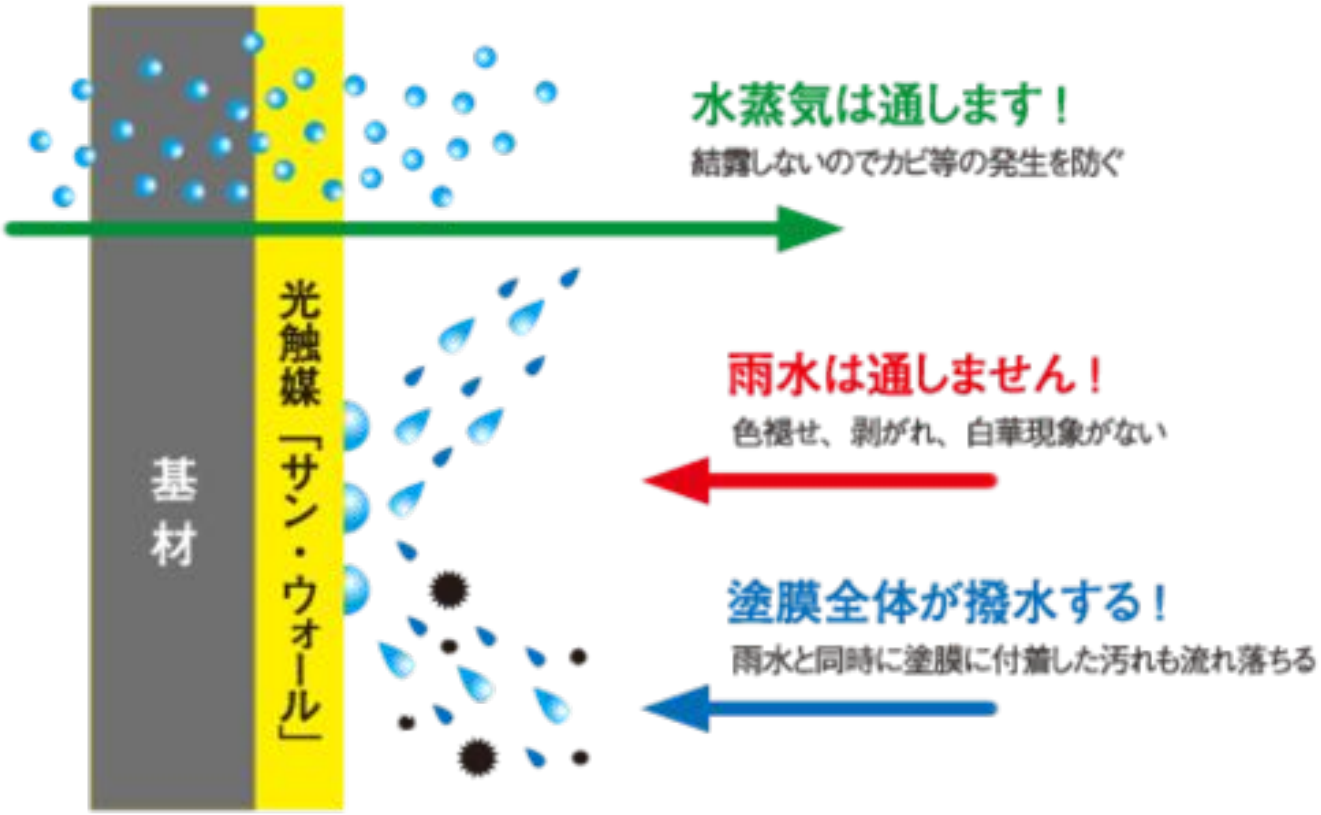

サンウォール価格表

商品基本単価表

作成日　2017/10/13

品　名	使用量	荷姿	設計価格	仕切単価
101プライマー	150g～200g／㎡ 約120㎡／缶	18kg缶	15,000円	
光触媒「サン・ウォール コテ仕上げ アバタイト光触媒	2kg～3kg／㎡ 約8～10㎡／缶	20kg缶	18,000円	
ビューティーベース コテタイプ	1箱2ｾｯﾄ入り H450　20～25／m 1.27kg／㎡	18kg箱	18,000円	
ノンクラックGネット ジルコニア入り	幅100cm×巻長50m／本	約9kg本	18,000円	
ノンクラックネット	幅100cm×巻長50m／本	約9kg本	13,000円	
換気下端定木	長さ1820	1ケース 50本入	14,000円	

※運賃は、別途となります。　　※ご注文心よりお待ちいたしております。

超弾性スタッコ

STUC-O-FLEX®

スタッコフレックス

優れた伸縮性・通気性・防水性・断熱性を兼ね備え、建物のクラックを防止し、
吹付け・コテ塗り・ローラー仕上げ(Renewのみ可)等の多様なテクスチャーも可能にし、
個性豊かな外観、内装を演出できるアメリカで開発された最高級超弾性スタッコ。
現在では、日本をはじめ世界中(全米、ロシア、ドイツ、イギリス、中近東、韓国等)で、その性能が認められ使用されています。

スタッコフレックスの特徴

1 クラックを最小限に抑える圧倒的な伸縮性能

スタッコフレックスは、特別なアクリルポリマーの配合により、伸長率2.05と大変優れた伸び率を実現しています。その結果優れた伸縮性能により、建物の拡張収縮によるクラックが極力防げます。これにより、水の浸入による建物本体へのダメージが防止できます。従来のスタッコやリシン仕上げ等の仕上げ材は、躯体伸縮による下地の伸縮や凍害等によるクラック、漏水等の外壁損傷が問題でしたが、スタッコフレックスはそうした従来の仕上げ材の問題を解消しました。
目安としましては、塗厚の70%位までの幅のクラックをカバーできます。
(例:塗厚1.5mm＝1.05mm内外のクラックをカバー。)

TOPICS

現在アメリカでは外壁のひび割れなどの多数のスタッコ建築訴訟が起きています。スタッコフレックスは訴訟建物の補修指定材料として、保険会社から推奨され、採用されています。

2 壁内結露を防ぐ通気性能と抗菌性能

スタッコフレックスは純白で不純物を含まないカルシウム砂と高品質アクリルポリマーから作られています。高分子樹脂の特性によって防水性に富んだ上に通気性にも優れ、これにより外壁通気性を保ちながら壁内結露の原因軽減や水分によるコンクリートの劣化原因の軽減にもなります。また、カビや藻などの発生率も下がります。スタッコフレックスは建物を保護し呼吸する塗料です。

2 注意! 常時湿度が高い環境下の場合、コケ等が付着する可能性があります。

3 圧倒的な断熱性能で快適な住空間

スタッコフレックスは熱伝導率測定で平均0.01584W/mkという驚異的な数値を叩き出しました。

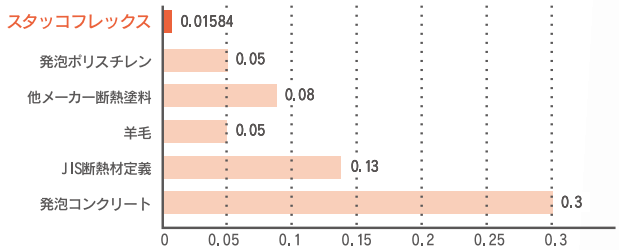

＜グラフ解説＞例えば発泡ポリスチレンは現在住宅で一般的に使用されている断熱材です。この発泡ポリスチレンの数値はJISで定義されている厚み25mmの場合です。スタッコフレックスは熱伝導率測定を日本で受けており、サンプルの厚みは1.42mmです。この厚みでこれだけの断熱効果がありますので、冷暖房費のランニングコストの軽減、そして環境に優しい商品です。

4 凍害・塩害の防止

スタッコフレックスは水分を通し難く、また化学変化も起こし難いことから凍害や塩害の心配が要りません。アラスカ州、ミネソタ州などの寒冷地やワシントン州、オレゴン州、カリフォルニア州等の海岸地域でもその性能が実証されています。

5 ほとんどの下地材、表面材に直接施工できます

シーラー処理を行えば、窯業系サイディング・モルタル・タイル・鉄板・外断熱ボード・プラスターボード・ALC板等に下地を選ばず施工できます。(木部を除く。)

6 汚れに対しては圧力洗浄または手洗いでのメンテナンスが可能です

スタッコフレックスは光触媒除去率46%。光触媒系の塗料で性能が良いと言われているものでも除去率70%程度で値段も驚くほど高いのが一般的です。

6 注意! 従来の同質仕上材と同様に、他の建材の埃や下地から出たアクや錆び、空気中で汚染された汚れ等は、油膜成分を含んでいたり、頑固に付着することが多く、こういった汚れや雨だれ等は洗浄しても取れない場合がありますので、予めご理解をお願い致します。

7 Aクラスの耐火性能(ASTM試験)なので火の広がりを起こしません

日本での防火試験認定番号　NM-1148

・ASTM(American Society Materials)はJISの基になっているアメリカの工業規格です。

超弾性スタッコ
STUC-O-FLEX®

TEXTURE
VARIATION

スタッコフレックスで出来る多様なテクスチャー参考例

コテ塗り、吹付け仕上げが可能です。リニュー（弾性ペイント）はローラー塗りも出来ます。

掲載しているテクスチャーは一例です。
他にも多様なテクスチャーが可能です。

櫛引き-大柄（SAND）

櫛引き-大柄（FINE）

櫛引き-小模様（SAND）

櫛引き-小模様（FINE）

刷毛引き（SAND）

波コテ付け（SAND）

スタッコ押え（SAND）

コテ塗り（SAND）

コテ塗り（FINE）

スタッコ-リシン（SAND）

スタッコ-リシン（FINE）

リップル（SAND）

リップル（FINE）

スタッコ-リシンコテ引き（SAND）


櫛引き＋玉石（SAND）

ローラー塗り（RENEW）

カルシウムサンドとシリカサンドの違い

カルシウムサンド

カルシウムサンド（スタッコフレックス）

スタッコフレックスはアクリルポリマーとカルシウムサンドの混合物です。カルシウムサンドの粒子は箱状の為、表面に食いつきやすく伸縮性も格段に増します。

シリカサンド

シリカサンド（他メーカー）

通常、他社の商品はシリカサンドを使用しています。シリカサンドはポリマーに比べ比重が非常に高い為、弾力性・追従性がカルシウムサンドに比べ大変劣ります。粒子が球状の為、表面との食いつき面積が少なく剥離が起こりやすくなります。また、外部表面も隙間が出来やすく、隙間に水が入ったり、入った水が凍結することがあります。また、鉄分を含んでいるので、酸化して変色の原因にもなります。

超弾性スタッコ
STUC-O-FLEX®

COLOR
VARIATION

■基本色（25色）
納期：約1週間で可能です。（北海道、沖縄を除く）

スタッコフレックスのカラーチャート　※掲載のカラーは実際のカラーとは若干異なります。

307　Nova White
309　Soft White
311　Moonlight
312　Light Gray
313　Dove Gray
314　Whetstone
315　Sandstone
317　Autumn
318　Champagne
319　Sage
321　Taupe
322　Malt
325　Pate'
329　Khaki
330　Almond
332　Peaches-n-Cream
340　Light Salmon
344　Strawberry
346　Misty Mauve
351　Sunshine
356　Sprout
357　Smoke Blue
362　Steel Gray
370　Clay Pot
372　Portabello

■特注調色 OPTION
納期：色解析含め7日間

特注調色も可能です。
塗料メーカーの色番を指定して頂ければ、別途追加料金にて数千色のカラーに対応できます。
（例えばベンジャミンムーアー社・（社）日本塗料工業会等の色指定）
注）原色は調合不可です。濃色は、調合不可能な場合がありますので、事前にお問い合わせ下さい。

超弾性スタッコ
STUC-O-FLEX®

スタッコフレックスの施工手順（3×10板による乾式工法）

①

3×10板の目地部分をベースコートで埋め、メッシュテープ（W=152mm）を貼ります。コーナージョイントは、メッシュテープが半分づつ重なるようにダブルで貼ってください。（役物を使用の場合を除く）
※全面補強の場合は、W=965mmを使用します。

②

コテ及びパテヘラでメッシュテープの上からベースコートを塗り、表面がフラットになるようにしごきます。

③

ベースコートの仕上げ幅は、250～400mmとなります。

④

乾燥後、金ヘラ、サンドペーパー、電動サンダ等でバリ取りをします。ペーパーの番手は＃50～＃80が目安です。

注意！ 上記の目地処理工法においては、日光の当たり方によって目地処理部の不陸が影となって表れることがあります。

⑤

サイディングと目地処理部分の段付きやバリがないように仕上げてください。

⑥

下地処理完了。乾燥を確認後シーラー処理を行い、仕上げの準備に入ります。

⑦

仕上げ塗装の前にスタッコフレックスフィニッシュを撹拌機で十分に撹拌します。あらかじめ出荷時に粘度調整をしますが、施工しにくい場合は600cc/缶を目安に清水を各缶ごと一定量で加えながら、粘度の調整をしてください。

吹付け仕上げ

4～6mm口径のノズルで全面に吹付けを開始します。目地処理部分との境界部がフラットとなるように下吹きを行い、その後仕上げ吹きを行ってください。仕上げは各面ごとに仕上げてください。

＜吹付け施工例＞3×10板に目地処理を施し、スタッコフレックスサンドフィニッシュを吹付け。

コテ塗り仕上げ

コテ等を用いて、お好みのテクスチャーに仕上げます。速乾性ですので、仕上げ塗りは最低2人以上のチームで各面ごとに素早く仕上げてください。

＜コテ塗り施工例＞3×10板に目地処理を施し、スタッコフレックスサンドフィニッシュをコテ塗り。

取扱注意事項

①一般事項
・コテ塗り、吹付け、ローラー塗り仕上げ等ができます。又、多様なテクスチャーが可能です。基本色は20色です。（別注色可能）仕様決定は塗り見本等による。又、スタッコフレックスは殆どの下地材料に直接施工できます。
・開封後の材料保管については、しっかりフタを閉め保管します。保管場所については氷点下0℃以上の倉庫等に保管してください。化学変化を起こさない為、凍害や塩害の心配はありません。
②塗料調整
・色むらを防ぐ為、使用前に撹拌機等でよく撹拌します。又、粘性が強い為、塗りにくい場合は清水にて希釈調整の上、責任施工してください。
③気象状況及び環境（施工禁止事項）
・気温が0℃以下のとき。
・湿度が90%以上のとき。
・降雨・降雪のとき、又は塗装後乾燥までにその恐れがあるとき。施工後24時間以内は雨等から保護してください。
・強風及び塵埃が多いとき。
・被塗面に湿気があり、含水率の多いとき。
・上記以外に監理者の承認を得られないとき。
④その他留意点
・本塗料は、速乾性なので手直しが効きませんので施工部位及び面ごとに仕上げます。
・24時間～48時間で乾き、3～4週間で最終性能品質になります。
・薄吹き仕上げ等は、弾性性能が低下する為、塗厚には十分注意して施工します。サンド、ファインフィニッシュ共、最低性能保持厚は2回仕上げで1.6mm内外が目安です。
・作業後肌に付着した塗料は、水や温水等で洗い流してください。

工法別施工手順

①素地調整（新築、リフォーム、補修）
・下地補修工事仕様による。
・旧塗膜の脆弱部をケレン除去後、パターン復旧する。
・ヘアークラック、亀裂補修には状況や補修目的によりスタッコフレックス専用硬化ベースコート、ファイバーメッシュテープ、又は弾性ジョイントコンパウンドを使用して下地補修をする。
・エフロ・レイタンス・ゴミ・汚れなどは、ワイヤーブラシ・サンドペーパー・ウエスを使用して除去し、乾燥した清浄な面とする。（塗装面は、Ph10以下、含水率8%以下とする。）
②シーラー処理
・下地面の乾燥を確認したうえで施工する。
・ホコリ・ゴミ・汚れなどが付着した場合は、ダスター刷毛・ウエス等を使用して除去したうえで施工する。
・専用の「プライムシール」又は水性カチオン系シーラーを使用する。又、下地が鉄板系の場合は鉄板用シーラー、タイル等の場合は磁器用カチオンシーラーを使用する。
③工法別
コンクリート及びモルタル下地の場合
・シーラー処理を確認したうえで施工する。
・スタッコフレックス（27kg/缶）を撹拌機等で充分に撹拌し清水を加え粘度調整する。
サイディング下地の場合
・サイディング接合部の補強、目地埋めにはファイバーメッシュテープ（W＝152mmとW=965mmがあります）を接合部又は、全面にベースコートにて接着する。又、ALC等の可動性　を要求される外壁材の目地埋めには、超弾性ジョイントコンパウンドを使用する。ベースコート（27kg/缶）は約7.5 ℓの清水を加えよく撹拌して使用する。
・シーラー処理を確認したうえで施工する。
プラスター下地（内装用）の場合
・下地調整はドライウォール下地、又はペイント下地とする。
・シーラー処理を確認したうえで施工する。
注）上記は基本的な手順です。塗装面の状況やテクスチャーにより塗装工程は異なる場合があります。

超弾性スタッコ
STUC-O-FLEX®

スタッコフレックスは、国宝建築物や重要文化財の補修にも使用されています。

基本性能試験データ

認定機関：(財)建材試験センター、(財)日本塗料検査協会他

試験内容	テスト規格	認定結果〔()内は基準値〕
防火性能評価	法第2条第九号(令108条の2) 不燃材料(20分)	認定番号NM-1148
光触媒性能評価	光触媒性能評価試験法 II B (ガスバックB法)	除去率46%
熱伝導率測定	Wintherm	平均0.01584W/mk
塗膜からの揮発性有機化合物 (VOC)放散速度	JIS-A-1901-2003準拠 養生14日経過後	トルエン・エチルベンゼン・スチレン・キシレン・ パラジクロロベンゼン1μg/㎡・h以下
ホルムアルデヒド放散量試験	JIS-A-5908-2003 6.10準拠	ホルムアルデヒド放散量平均値0.2mg/ℓ F★★★★(0.3mg/ℓ以下)
透湿度試験	JIS-A-1324準拠	1.89g/㎡・h
初期乾燥によるひび割れ抵抗性	JIS-A-6909-2003準拠 建築用仕上塗材防水形外装薄塗材E	合格(ひび割れを認めない)
付着強さ(可とう形)	JIS-A-6909-2003準拠 建築用仕上塗材可とう形外装薄塗材E	標準状態：0.7N/㎟(0.5以上) 浸水後　：0.5N/㎟(0.3以上)
※付着強さ(防水形)	JIS-A-6909-2003準拠 建築用仕上塗材防水形外装薄塗材E	標準状態：0.7N/㎟(0.7以上) 浸水後　：0.5N/㎟(0.5以上)
温冷繰り返し	JIS-A-6909-2003準拠 建築用仕上塗材防水形外装薄塗材E	合格(試験体の表面にひび割れ、はがれ及び膨れが無く、かつ、著しい変色及び 光沢の低下を認めない)
透水性試験　B法	JIS-A-6909-2003準拠 建築用仕上塗材防水形外装薄塗材E	0.5mℓ(0.5以下)
耐衝撃性	JIS-A-6909-2003準拠 建築用仕上塗材防水形外装薄塗材E	合格(ひび割れ、著しい変形及びはがれを認めない)
耐候性　A法	JIS-A-6909-2003準拠 建築用仕上塗材防水形外装薄塗材E	合格(ひび割れ及びはがれを認めない。)変色の程度：グレースケール4-5号(3号以上)
対アルカリ性　A法	JIS-A-6909準拠 建築用仕上塗材外装薄塗材E	合格(ひび割れ、はがれ、膨れ及び軟化溶出が無く、浸さない部分に比べてくもり 及び変色が著しくないこと)

※この付着強度試験は通常、ゴム製品等の測定に用いられ、塗料での合格は非常に難しい試験です。

スタッコフレックス商品一覧

仕上材　￥30,300/缶

超弾性スタッコ	内外装：吹付け・コテ塗り向き
SAND サンド 骨材(中)	5ガロン/19ℓ/27kg/缶
標準施工面積	塗り厚1.6mm内外 ■吹付け：約15㎡/缶/27kg ■コテ塗り：約11㎡/缶/27kg

・水性ですので塗りにくい場合や吹付けにくい時は水を加えて使用。(600cc/缶を目安)
・シーラー処理をすれば、木部を除く殆どの下地に直接施工できます。

超弾性スタッコ	内外装：吹付け・コテ塗り向き
FINE ファイン 骨材(小)	5ガロン/19ℓ/27kg/缶
標準施工面積	塗り厚1.6mm内外 ■吹付け：約15㎡/缶/27kg ■コテ塗り：約13㎡/缶/27kg

・水性ですので塗りにくい場合や吹付けにくい時は水を加えて使用。(600cc/缶を目安)
・シーラー処理をすれば、木部を除く殆どの下地に直接施工できます。

超弾性スタッコ	内外装：コテ塗り 「かき落とし」専用
PUTZ プッツ SAND＋骨材7厘	5ガロン/19ℓ/27kg/缶
標準施工面積	塗り厚1.6mm内外 ■コテ塗り：下塗りFINE 1回 約20　㎡/缶/27kg ：仕上塗りPUTZ 1回 約13　㎡/缶/27kg

・下塗りはFINEで行い、PUTZは仕上工程のみで必要です。
・7厘の骨材を転がすため、仕上げ工程でのコテは主に木ゴテを使用します。
・仕上げの風合いは施工する職人さんによって異なることがあります。
・水性ですので塗りにくい場合は水を加えて使用。(600cc/缶を目安)
・シーラー処理をすれば、木部を除く殆どの下地に直接施工できます。

超弾性ペイント	内外装：吹付け・ローラー塗り・リフォーム工事向き
RENEW リニュー 骨材がパウダー	5ガロン/19ℓ/19kg/缶
標準施工面積	■吹付け・ローラー：約85～95㎡/缶/19kg

・超弾性ペイントの為、ヘアークラック等の上から塗装・補修できます。
・大きな亀裂などの場合は、ベースコートで下地調整後、シーラー処理をしてから施工してください。
・粘着性が強い為、殆どの下地に直接施工出来ます。
・内装の場合は通常のペイント下地の上に施工。
・十分に撹拌してから必ず無希釈で施工してください。

下地処理材

外壁補強・目地埋め・下地調整用下塗材　￥20,300/缶	
PRM BASE COAT ベースコート	6ガロン/23ℓ/27kg/缶

・1缶に対して約7.5ℓの水を加えて使用。
・窯業系サイディング等のジョイント補強用(ファイバーメッシュテープと一緒に使用することで、強度がさらに増します。)
・乾燥時間は約12時間です。(天候等により差があります。)

ファイバーグラス製ジョイント補強テープ　￥5,600/本	
6"JOINT MESH TAPE ファイバーメッシュテープ	W=152mm×L=45m/本

・コンクリート板等の下地ジョイント部には必ず必要。(ベースコートにて接着)

専用シーラー(水性・無希釈)　￥34,000/缶	
PRIME SEAL プライムシール	5ガロン/19ℓ/19kg/缶
標準施工面積	1回塗り　■ローラー：約90～100㎡/缶/19kg

・内外装用専用シーラーです。
・下地面のゴミ、ホコリ等を除去し、乾燥しているのを確認してから、ローラー、ブラシ、吹付け等で施工してください。
・乾燥時間は約2～4時間です。(天候等により差があります。)

※下地の状態、柄・厚み等の仕上げ状況により施工面積は変わります。
　サイディング系下地補強には必ず専用グラスファイバーメッシュテープと
　ベースコートをお使いください。

※全ての仕上材は、2回塗りで仕上げてください。

スタッコフレックス製品保証について

当社が供給するスタッコフレックス製品(以下、当製品)について、当社の指定する保管方法、施工要領に基づき、正しく施工された場合の当製品の性能に関してこれを保証致します。
＜保証対象＞
1. 目地処理部に著しい目地割れ、塗膜浮き、汚染が生じないこと。
2. 塗材に著しい変褪色、チョーキングが生じないこと。

＜保証期間＞
工事完了日から7年間。

＜保証内容＞
基本的補償としては、当製品が正しく施工された物件において、工事完了後7年以内に当製品の原因により上記の不具合が発生した場合、その補修に必要となる量の当製品を無償で提供致します。
基本的には、補修に関わる工事費用、以下の項目に該当する内容に関しては補償対象となりません。
1. 所有者による建物のメンテナンスの不備。
2. 正常範囲内の風化、退色、微小なクラック、侵食等。
3. 手荒な扱い、誤用、不適切な保管又は施工方法。
4. 物理的な濫用、下地板の欠陥及び施工不備、建物構造のずれ、漏水。
5. 地震、台風などの天災。

※但し、双方による検証協議により明らかに当製品の欠陥によるクレームに対しては、顧客第一主義の早期対応を踏まえ商品補償を検討致します。

内装施工方法

ライムプラスター、タナクリーム共通

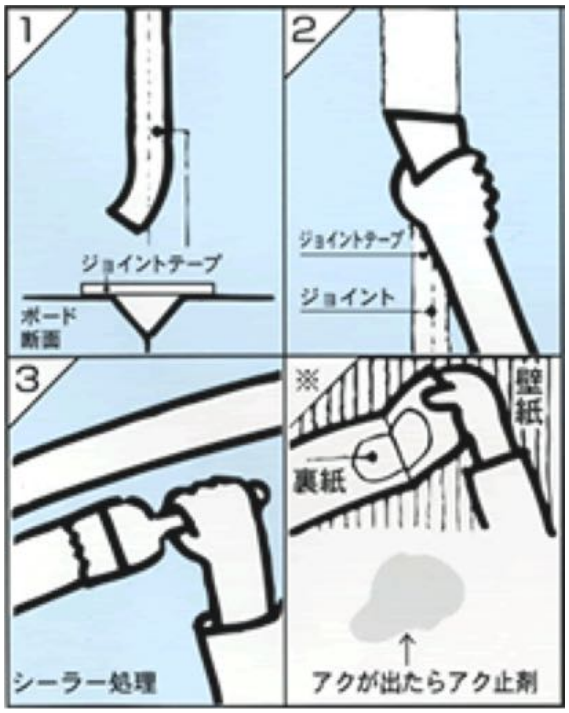

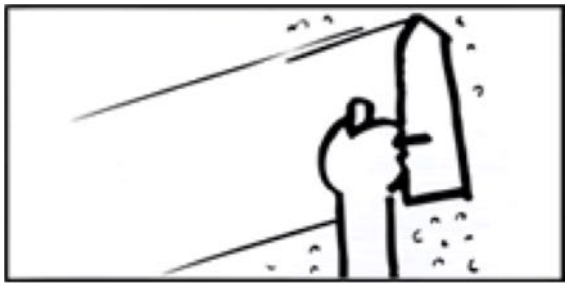

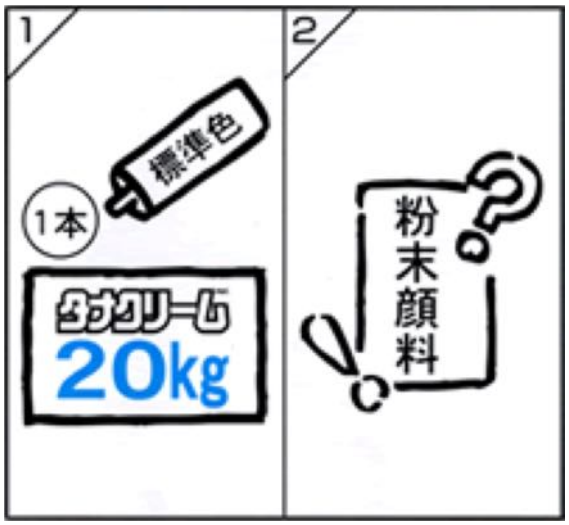

(1)下地処理

ジョイントテープを貼り付け、パテ処理を行い、乾燥後全面にシーラー処理を行う。パテ処理は、表面に盛り上がらないように注意する。
パテは充分に乾燥させる。乾燥が不十分な場合、変色やクラックの原因となります。
また、パテの種類によっては、壁材の下地に対応しないものもありますので、事前にメーカーにご相談下さい。
ボードパテ・樹脂パテを使用する場合は、先にジョイントテープを貼り付け、パテ処理を行う。チリ際には養生テープを貼り付ける。
※ビニールクロスを剥がして塗る場合は、クロスの裏紙が残ることがあるので、裏紙まで完全に剥がす。残ったまま塗ると、シワになって浮きをおこすことがある。また、古いボードの場合、塗り付け後アクが出ることがあるので、アクが出る時は下地にアク止め剤を塗布してアク止め処理を行う。
下地のボード類の固定の仕方によってはジョイント部でクラックが発生する場合があります。

(2)上塗

「タナクリーム」をコテでコスリ塗を行い、やや水がひいてから2mm厚位になるよう塗り付け、水引きを見ながら整面する。

1.標準色から希望の色を選び、「タナクリーム」20kgに対し標準色1本を入れ、良く撹拌する。着色の場合、1缶づつ配合するとムラが出ることがあるので、施工面積に必要な量を一度に調合する。色によっては、コテの当たる回数の違いによりムラが出ることがあります。
2.粉末顔料で着色する場合は、別容器に顔料を入れ、少量の水を徐々に添加しながら混練りし、練り上げた顔料をタナクリームに投入し良く混練する。
3. 市販の粉末顔料を使用する場合は、石灰系に適さない顔料もあるので、顔料メーカーの指導により使用する。

内壁　漆喰下地準備

新規石膏ボードの場合

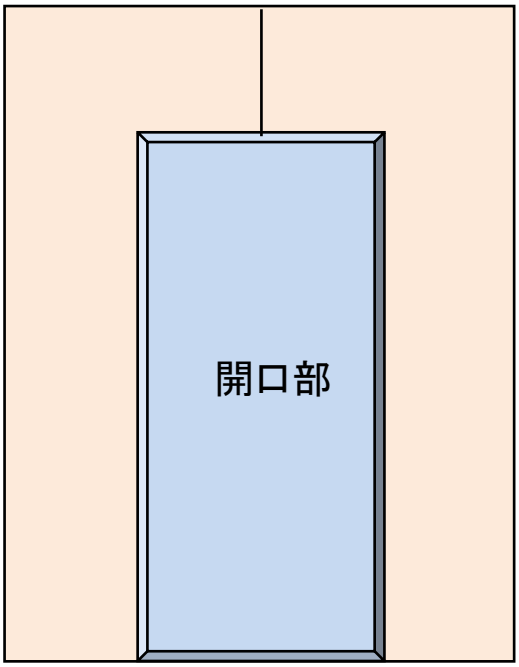

開口部はドア開閉の振動等で、クラックが
入りやすい部分のため、石膏ボードの継ぎ目は
開口ラインを避けて、図のように留め付けることを
推奨しています。

石膏ボードは12.5mm以上を使用ください。
湿式工法のため、施工時に水分を含んだ石膏ボードに
反りが生じ、後のクラック発生につながるケースが
ございます。

またボード留め付けのビスピッチは、120mm以下を
お願いしております。推奨100mm

千鳥張り

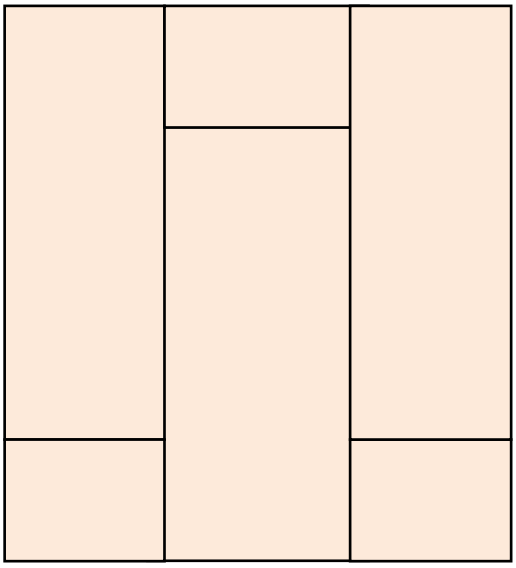

天井高2,400mmの際は8尺ボードを使用し
吹抜けや継ぎ足し張りの際は、千鳥張りを
することで、クラックを最大限に防止します

メッシュテープとパテ処理

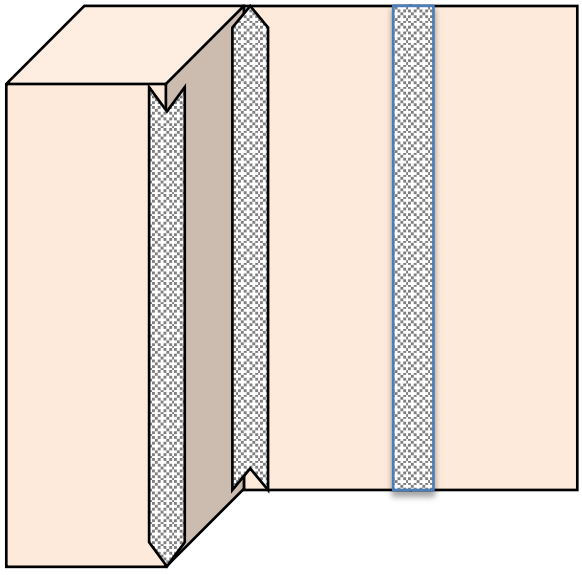

石膏ボードのジョイントにはメッシュテープを
張り、ビズ頭と共にパテ処理を行ってください。
木造構造は躯体も動きますので、入隅は経年で
割れること想定し、お施主様へ説明が必要ですが
入出隅にもメッシュテープ・コーナーテープを貼り
パテ処理することで軽減することが可能です。

外壁　漆喰下地準備

適正下地:

無機質の漆喰に弾性はございませんので、ラスモルタル下地を指定しています。
また、防水・クラック防止の観点から、通気工法の仕様をお願いしています。
推奨:　ラスモルⅡ通気ノンクラック工法　またはこれに準拠する工法

以下、富士川建材工業株式会社　ラスモルⅡノンクラック通気工法標準施工マニュアル抜粋

1:下地準備のポイント　　通気胴縁の施工

- ■ 通気胴縁は、縦張りです。
- ■ 下屋・土台回り・開口周りにはラス網取付時のヨレ止め用のヨコ胴縁を入れる

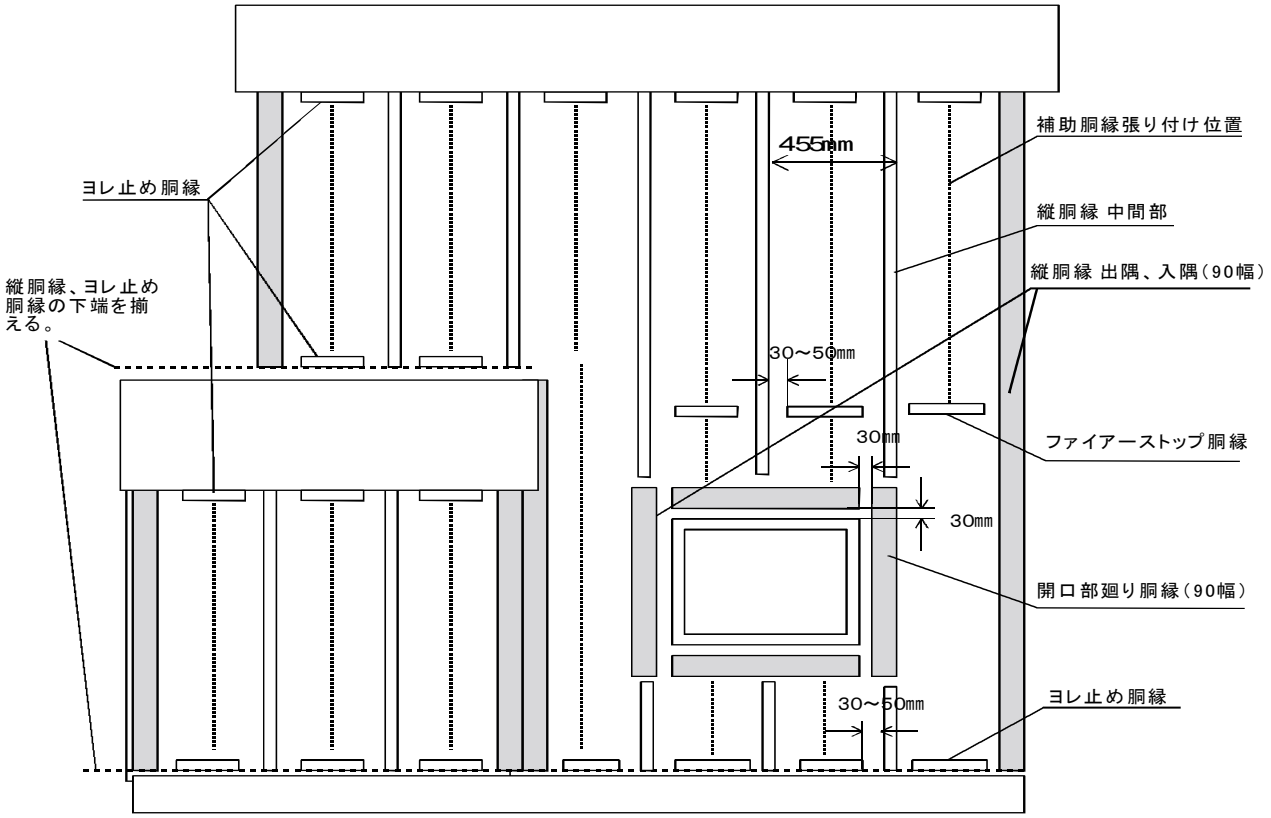

90幅胴縁はグレー、45mm幅胴縁は白で表示
補助胴縁張り付け位置は点線で表示

○出入隅部の胴縁は90㎜幅を使用し、勝ち負けを決め、角まで下地があるように施工してあること。

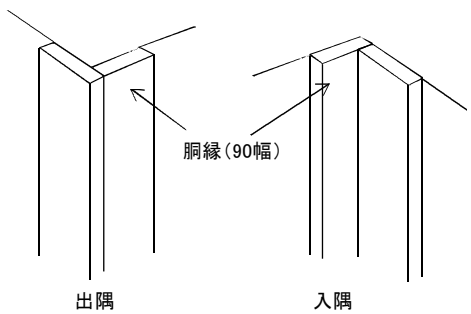

○90㎜幅の胴縁は木裏を外壁側に向けて留め付けること。

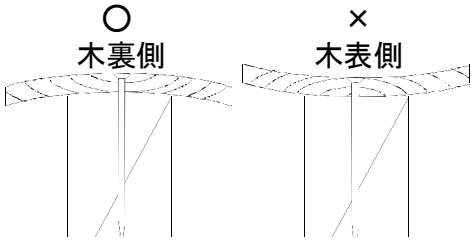

2：下地準備のポイント　下端起し

漆喰は水を吸う素材のため、水切り板金からの雨水の吸い上げを
防止するためにも下端起しを使用してください。
水を吸い上げると、汚れ・硬化不良による剥離や破断・凍害の可能性が残ります。

①土台回り

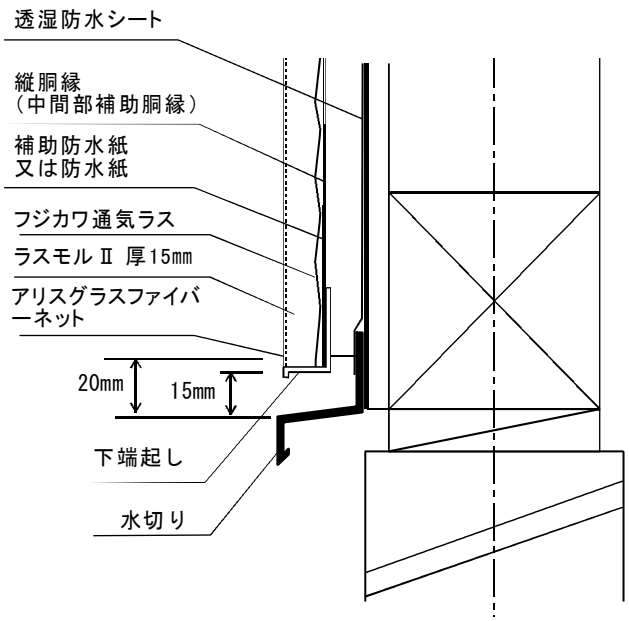

②下屋　外壁取合い

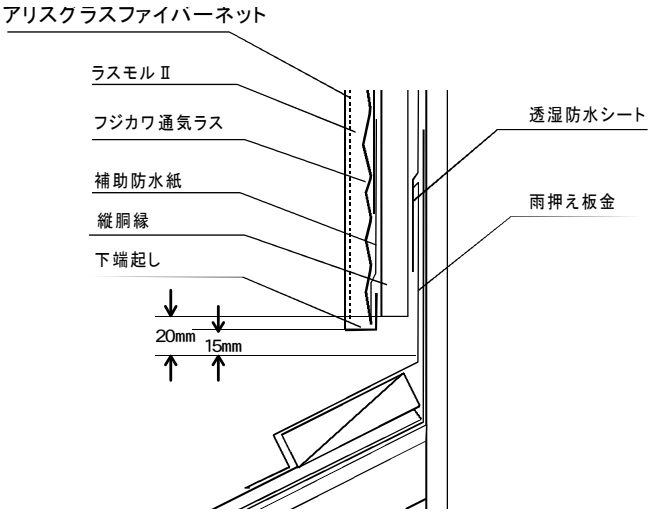

③バルコニー笠木　内側勾配

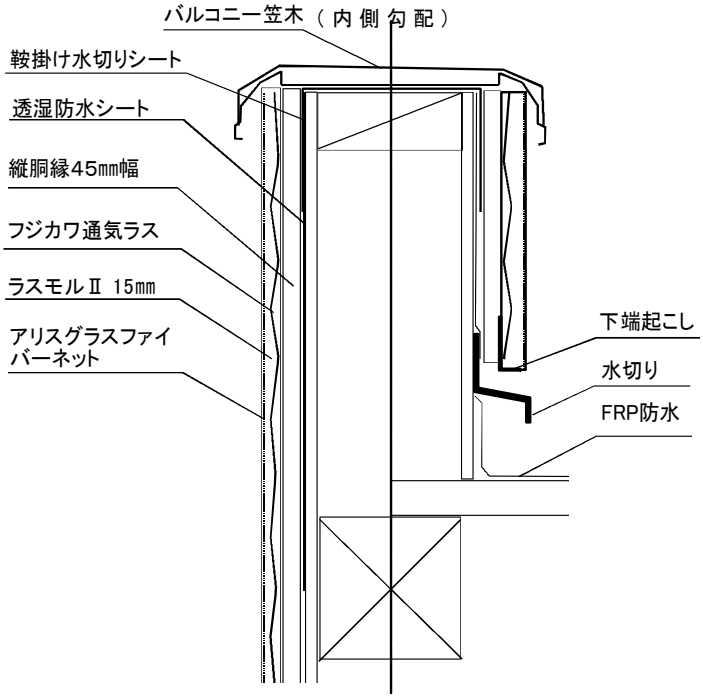

④バルコニー下端　オーバーハング使用

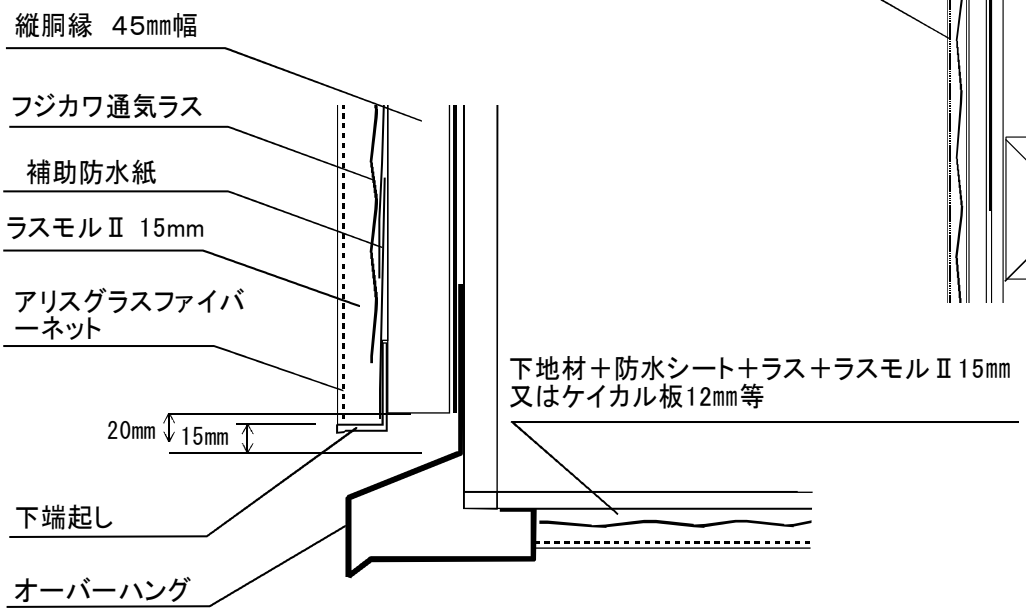

3：下地準備のポイント　耐アルカリグラスファーバーメッシュシート

モルタルの表面1～2mm部分に耐アルカリグラスファーバーメッシュを埋込みます。
漆喰は弾性がないため、モルタルの収縮クラックに追従しますので、必ずメッシュを
埋め込んでください。

メッシュ埋込みした後の表面のノロ掛けを
金コテなどで、平滑・滑らかに仕上げてしまうと
仕上げ塗りの漆喰の石灰ミルクのモルタルへの染み込みや
食い付きが悪くなりますので、滑らかにし過ぎずに
仕上げ材の食い付きの確保を行ってください。

木コテを使用したような、荒々しい表面の方が
漆喰が食い付きます。

サッシ掃き出し口、出入り口下部の狭い部分に（サッシ幅より左右100㎜以上広く）、及び斜め方向部分に、150×300㎜程度（狭小の場合はサイズを考慮）にカットして補強張りします。出隅、入隅に隣接する部分はカットせずに、廻し込んでください。

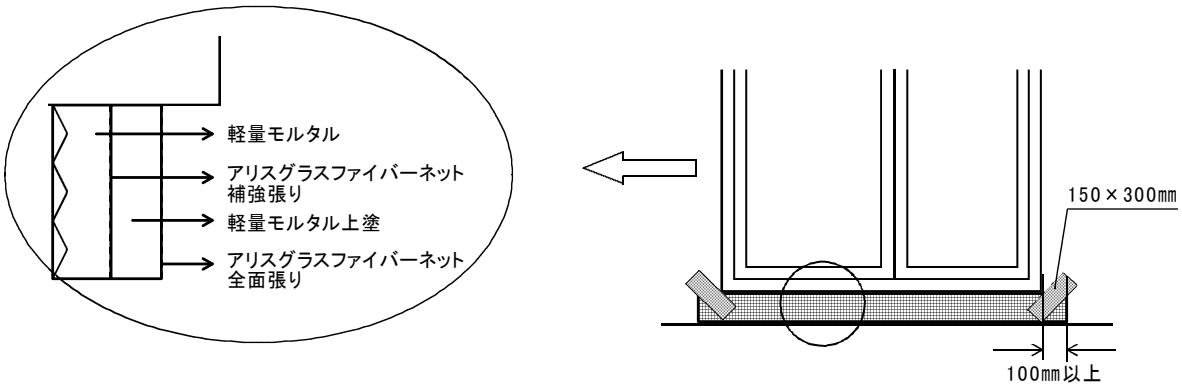

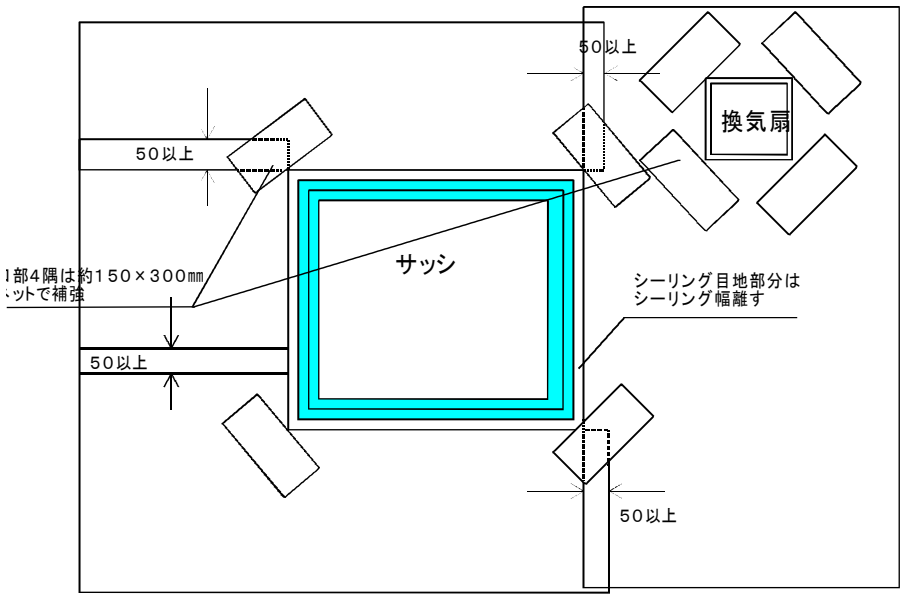

※開口部廻りの補強張り張りはラスモルⅡ下塗り時、全面張りは上塗り時

オリジナル建材

サッシ水切り庇（受注生産品）

基礎上の水切り板金と同じ発想です。

サッシ上部は特に塗り壁にすると
仕上材がサッシ上部の汚れを
吸い上げ、冬期に凍害を起こしたり
上部の汚れが、サッシの横を
伝い、サッシ下部の
雨だれの原因となります。

オリジナル水切り庇は、
・仕上材の汚れの吸上げ防止
・雨だれ予防に役立ちます。

昨今のシンプルモダン系の
建物でも、サッシと一体化し
上部に設置するため、
窓周りの見た目を変えることなく
経年のメンテナンス周期を保ち
美観を保ちます。

仕上げ材押さえは通気胴縁と
仕上げ材の厚みに応じて
調整可能です。

通気胴縁15mm+仕上げ材18mm=33mm

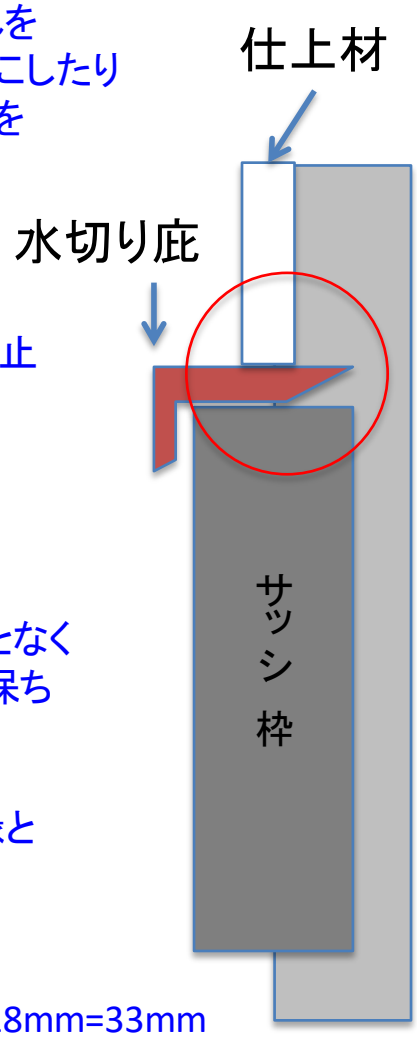

1：外壁施工前に水切り庇をセット

2：仕上げ材押さえをセット

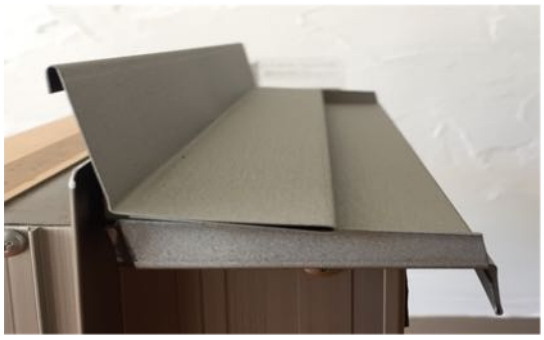

	商品	工法	規格寸法	単位	
1	サッシ水切　タイプA	直張	W415～800mm 本体58mm	セット	
2	サッシ水切　タイプB	直張	W801～1,620mm本体58mm	セット	
3	サッシ水切　タイプC	直張	W1,621～2,000mm 本体58mm	セット	
4	サッシ水切　タイプD	通気	W415～800mm 本体45mm	セット	
5	サッシ水切　タイプE	通気	W801～1,620mm 本体45mm	セット	
6	サッシ水切　タイプF	通気	W1,621～2,000mm 本体45mm	セット	

・ 生産設備の関係上、ワイドは最大2,000mmとなります ・ 本体の角度は92度です（水切勾配）

仕上げ塗りの注意点　1

入隅・出隅をきれいに納めるコツ

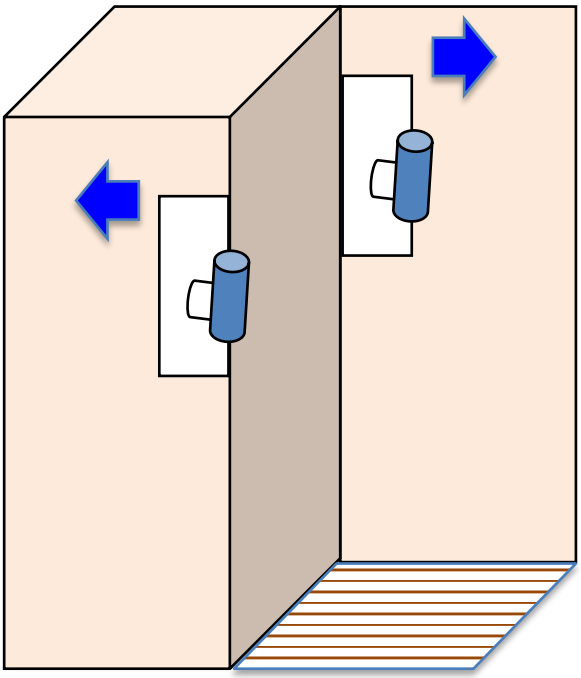

漆喰は塗った後に水気が乾いていくうちに
少し痩せていきます。

入隅は、漆喰のネタが隙間に埋まるように、
多少チカラを入れて押し込むイメージで
塗り付けます。（断面図イメージ参照）

出隅も同様に角から内側に塗り付けます。

入隅に向かって塗る、出隅に向かって塗ると
漆喰のネタが合わさった部分で乾燥時に
肌分かれし、クチが開いたり、入隅クラックの
原因となりますので、注意してください。

断面図イメージ

コテ動かし方向

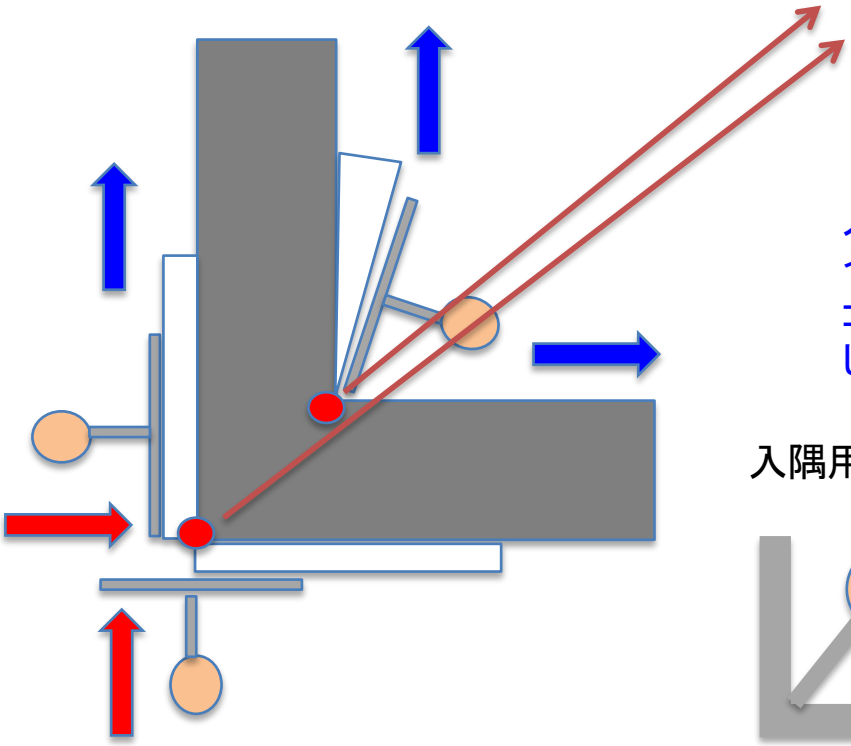

ココに空間ができると
乾いてきた時、隙間なりに
漆喰が痩せるので割れやすい

入隅・出隅用コテがあると
やりやすいが、無い場合は
コテで両方向からギュッと押えて
しっかりと隙間を埋めるように塗る

入隅用コテ



出隅用コテ



ギュッと押える

仕上げ塗りの注意点　２

外壁サッシ上端の塗り納め

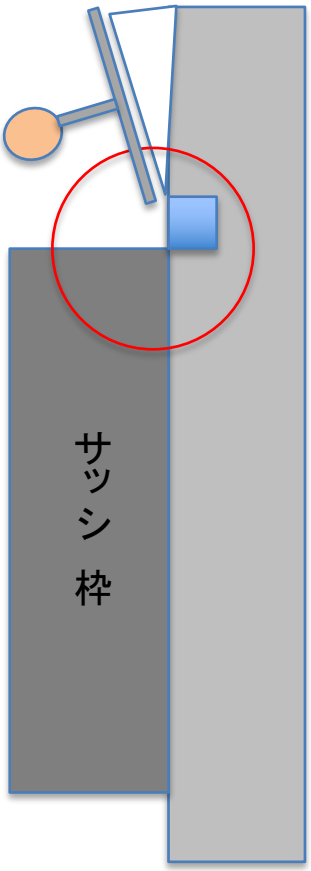

サッシ（アルミ・樹脂・木製）と漆喰は
付着しませんので、施工後または経年で
肌分かれします。

特にサッシの上端は、板金周りのように
下端起しをすることはできませんので
サッシ水切り庇の設置または、コーキング
ポケットを作り、サッシ上部から
縁を切ることで漆喰の縁切れや雨水の吸い上げ
凍害を予防します。

サッシの上に乗っただけの漆喰は雨水を
吸い上げて、汚れたり、濡れ乾燥を繰り返す
ことで、収縮を繰り返し、剥離や破断をする
可能性があります。
（基礎上水切り板金と同様の理論です）

外壁・外構の笠木設置と巾木幅の確保

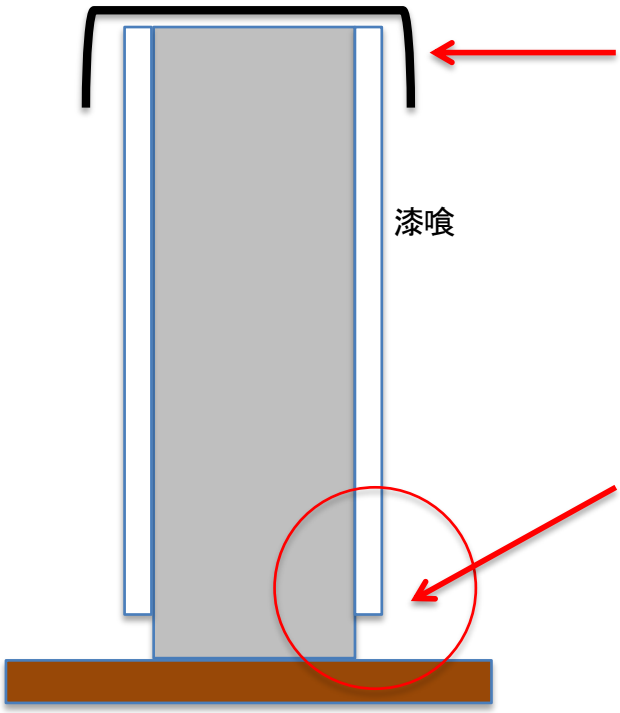

パラペット部分や塀の天端には必ず
笠木を設置してください。
天端から雨水が染み込むと外壁に
内側から汚れ水が染み出したり、剥離
します。
ブロックに塗る際も、直接塗り付けずに
モルタルを使用し不陸調整を含む
下地処理を行ってください。
笠木の接合部からの雨水の浸入も
注意をお願いいたします。

門塀などへの漆喰塗りは、土壌からの
水分の吸い上げを防止する為に
巾木（タイル・レンガなど）を設置するか
巾木幅上げた部分で塗り終えてください。

仕上げ塗りの注意点　3　　※特に外装仕上げについて

・ 足場には、季節に関わりなく、必ず養生シートを掛けて施工してください。
養生シートが、漆喰施工時に発生しやすい白華現象（冬期）や
ドライアウト現象（夏期）の防止に繋がります。

・ 漆喰は、樹脂や石油系の溶剤を含みませんので、揮発硬化はしません。
施工後にゆっくりとした水分の乾燥と同じ速度で表面から乾燥を始め、
空気中の二酸化炭素を吸収し硬化します。

・ 冬期（気温が低い）は、特に仕上げ後の乾燥に時間が掛かりますので、
指触乾燥後も、モルタルとの接着面が完全に乾いていないケースが多い為
施工後1～2日以内に、雨天や寒波の可能性がある場合は、施工を避けるか
養生シートで仕上げ材が流されたり、凍結するのを防ぐようにしてください。

・ 夏期（気温が高い）は、仕上げ材の急激な乾燥が考えられます。（ドライアウト現象）
直射日光を避け、太陽の動きに合わせて影部から塗り始めるなどの措置を
お願いいたします。

・ 基礎周りの水切り板金の上や、サッシの上端、庇上、下屋との納まり部など
漆喰の毛細管現象で、雨水など水気を吸い上げる部分は10mm程度の縁切りの
措置をお願いいたします。水気の吸い上げは、硬化の妨げや収縮クラック、
ひび割れに繋がる可能性がございます。

・ 着色をする場合は、鉱物顔料を使用します。
色は混ざっているように見えても、厳密にいうと、漆喰の石灰の白に色粉が
分散して表面に付着し,着色しているようにに見えています。炭酸化による硬化で
石灰分の白色が顔料分を覆うため、経年硬化で色が薄くなります。
また、白華現象は漆喰の石灰分が表面に浮き出るため白くなります。
乾燥時の風の当たり方、気温などで白華の発生予測が難しいため
外装での着色はお勧めしておりません。

- 木部との取り合いは、木が無塗装の場合、アクを引っ張ります。
木部は必ず塗装してください。

- 漆喰は鉱物（モルタル等）と付着します。木や鉄、アルミなどには付着しませんので
施工乾燥後に縁切れします。チリ際には隙間が生じることがありますので
予め、お施主様に説明をお願いいたします。

- 外壁や外構にご使用の場合、雨がかりの状況や周辺の環境により
経年で汚れやコケカビが発生します。浸透性の撥水剤や保護剤の塗布を
お勧めいたします。詳しくはお問い合わせください。

お問合せ先
株式会社シンプル
東京都江戸川区松江4-17-3-509
TEL 090-7019-5687 担当：遠藤
www.e-simple.co.jp
Email:office@e-simple.co.jp
simply0625@gmail.com