simple

Simple　おすすめ商品

2019年11 月


Arietta



特注木製キッチンカウンター

リフォームにも対応いたしますので
お気軽にお問い合わせください

LDKの広さや制限にとらわれずに、使い勝手を重要視したキッチンは
自分だけのオリジナルな空間となり、毎日の家事が楽しめます。

店舗のカウンターのような感覚で、家事をしながらお子様の宿題を
見たり、お絵かきをしながらお母さんの家事を見たり。。。

ご飯を作るお母さんを囲むようなキッチンの作りになっていますので
団らんの時間を演出します。





キッチンのゴミ箱の置き場に悩むことは多いですよね。
あえてシンク下をオープンにすることで、ゴミ箱を置いてみたり
踏み台を置いてみたり、使い勝手に合わせてアレンジできる
オープンキッチンです。





レンジフード　Arietta　※価格表記はS品番です　価格は税別表示です

天井取付タイプ



メーカー	アリアフィーナ（株）
商品	センターバルケッタ
品番	CBARL-952S
カラー	952Si　シルバーメタリック 952FW　フロストホワイト
定価	￥207,500
送料	￥2,000
備考	調整ダクトカバー 別売

横壁取付タイプ




メーカー	アリアフィーナ（株）
商品	バルケッタ
品番	SBARL-901SL/R
カラー	901Si　シルバーメタリック 901FW　フロストホワイト
定価	¥176,500
送料	￥2,000
備考	L型後方排気部品 有

壁面取付タイプ
※　要ダクトカバー別途購入




メーカー	アリアフィーナ（株）
商品	ベッタ
品番	BETL-901S
カラー	901Si　シルバーメタリック 901FW　フロストホワイト
定価	¥155,500
送料	￥2,000
備考	ダクトカバーは 別売りです

後方排気用
L型ダクト

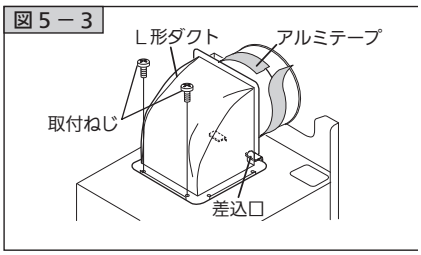

メーカー	アリアフィーナ（株）
商品	後方排気ダクト
品番	LD-15
サイズ	
定価	¥2,800
送料	￥1,000
備考	ベッタ・バルケッタ 共通

ベッタ用
ダクトカバー



ダクトカバー寸法
DCA-430SAJ
550~700mm

メーカー	アリアフィーナ（株）
商品	ダクトカバー
品番	DCA-430SAJ
サイズ	H=550~700mm
定価	¥15,300
送料	￥1,000
備考	DCA-580SAJ ￥17,300

壁面取付タイプ
※写真はテクスチャーホワイト



メーカー	アリアフィーナ（株）
商品	ジリオ
品番	GILL-901TW/TBK
サイズ	H=700~900mm
定価	¥200,000
カラー	テクスチャーホワイト テクスチャーブラック
送料	￥2,000
備考	ダクトカバーは 別売りです

キッチンシンク

価格は税別表示です

ステンレスオーバーシンク	
	
メーカー	中外交易（株）
商品	ステンレスシンク
品番	TBK860-510S-L/R
サイズ	860*510*210
定価	¥122,500
備考	写真はL品番

2019/7より品番・価格変更 ステンレスオーバーシンク	
	
メーカー	中外交易（株）
商品	ステンレスシンク
品番	A1m/m850-530S-N
サイズ	850*530*191
定価	¥84,200
備考	

ステンレスオーバーシンク	
	
メーカー	中外交易（株
商品	ステンレスシンク
品番	HLm/m850-530S
サイズ	850*530*201
定価	¥60,600
備考	

中外交易商品	品番	定価	納入価格
蛇腹排水セット	S-A	¥6,600	
直管排水（配管は別）	S-B	¥5,520	
短尺排水セット	S-MAヨコ313	¥9,800	
サイレントシート	SLT-U (TBK)	¥7,860	
サイレントシート	SLT-J (a1m/m)(HL)	¥7,080	
シート貼り手間			
水栓穴あけ	1箇所		
中外シンク送料		関東～中国	¥2,000
中外シンク送料		四国・九州	¥3,000

その他の「中外交易商品」は別途お見積もりいたします。
※　特注ステンレスカウンターの製作も承ります。


【A1m/m】スーパーグレードシリーズ Xversion

オール1m/mのオーバーステンレスシンクの販売の継続できることについて、それ自体が「市場からの勲章」であるという「感」を強く抱いています。昭和から長い時間が過ぎて、今だに市場より飽きのこない引き合いがあることに、感謝の念はもとより、さらなる「中外パフォーマンス」の強調を鼓舞されているという「気」を感じます。—— それに応える「ニューコンテンツ」として、新しいラインナップをお推め致します。D.650のカウンターに使用できます。Xバージョンシリーズの詳細については、Xversion専用カタログにてもご確認できます。(サイレントシートSLT-セット58・底面仕様／SLT-セット58DOM・全面仕様)

【A1m/m】スーパーシリーズ Xversion

A1m/m890-580S-XV1L　定価￥169,200



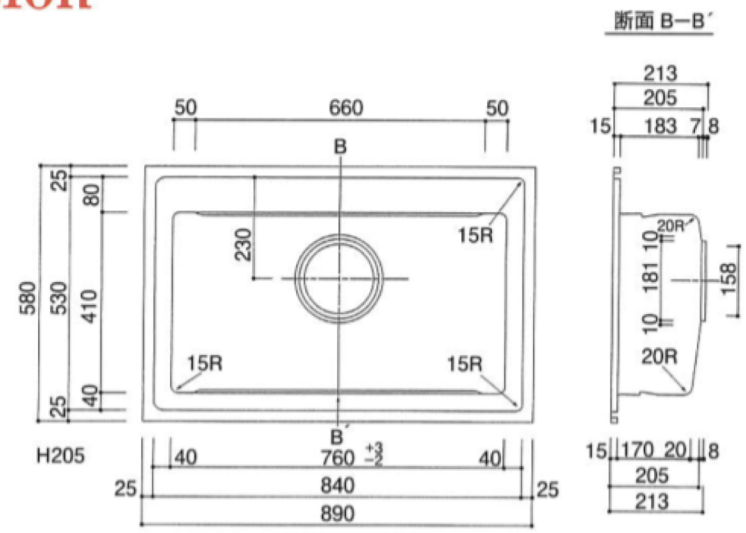


専用備品			
	水切りバー	MB357-480	(デッキ部の上)
		MB270-406・8	(1本リブの上)
	水切りトレー	A1m/m240-442MT-XV	(デッキ部の上)
	アミカゴ(大)	PRS-WB15-225	(デッキ部の上)
	アミカゴ(小)	PRS-WB-430	(デッキ部の上)
	カッティングボード	A1m/m240-442MN-XV	(デッキ部の上)

注　意　D.650 のカウンターには使用できません。


A1m/m840-530S-XV　定価￥128,300　NEW



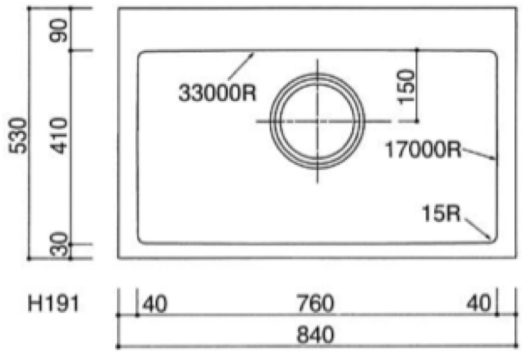

A1m/m840-530S-XV1L　定価￥148,500　NEW



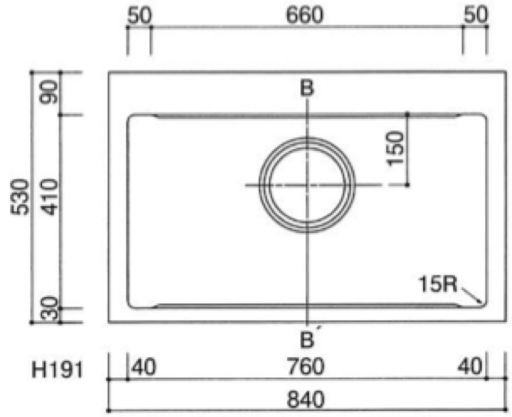

GROHE水栓

価格は税別表示です

キッチン複合水栓 クリンスイグローエ	
	
メーカー	GROHE
商品	F914ZC
品番	
サイズ	水栓穴36Φ
定価	¥98,000
備考	UZC2000付属

キッチン混合水栓 ヘッド引出しタイプ	
	
メーカー	GROHE
商品	MINTA
品番	30280000
サイズ	水栓穴36Φ
定価	¥75,000
備考	

ヘッド引出しタイプ用 水受けタンク	
	
メーカー	GROHE
商品	水受けタンク
品番	45359001
サイズ	
定価	¥5,500
備考	

シングルレバー 引出し混合栓	
	
メーカー	GROHE
商品	MINTA
品番	30281000
サイズ	
定価	¥65,000
備考	要水受け容器 穴開け径34～

混合栓一体型 電解水素水整水器	
	
メーカー	GROHE
商品	GRACIA
品番	GR-32357002
サイズ	
定価	¥378,000
交換カートリッジ	￥12,500
備考	

グローエのテクノロジー

GROHE SilkMove®
グローエ シルクムーブ

レバーを触った瞬間に感じられる、絹のようななめらかな動きと、豊かな操作性のこと。カートリッジに内蔵されたセラミックディスクが、微妙な流量、温度設定を可能にします。

GROHE StarLight®
グローエ スターライト

グローエ独特のクロームめっきを施した表面仕上げ。厚く均等なクロームの層が深みのある光沢をもたらし、いつまでも輝き続けます。

ビルトイン　クッカー

価格は税別表示です

IHクッカー	
	
メーカー	Panasonic
商品	2口＋ﾗｼﾞｴﾝﾄH
品番	KZ-G32-AS
サイズ	600*516
定価	オープン
備考	ブラックトップ

IHクッカー	
	
メーカー	Panasonic
商品	2口＋ﾗｼﾞｴﾝﾄH
品番	KZ-G32-AST
サイズ	600＊516
定価	オープン
備考	シルバートップ

MIELE 3口IH	
	
メーカー	MIELE
商品	3口 IH
品番	KM5948
サイズ	592*492*52
定価	¥348,000
備考	開口寸法 W570*470

MIELE 4口IH	
	
メーカー	MIELE
商品	4口　IH
品番	KM6115
サイズ	574*504*52
定価	¥280,000
備考	開口寸法 560*490

AEG	
	
メーカー	AEG
商品	3口　IH
品番	AHI 635CA
サイズ	600*520*55
定価	¥260,000
備考	開口寸法 560*460

その他海外メーカーに
ついてはお問い合わせを
お願いいたします

Teka
KÜCHENTECHNIK

GAGGENAU

食器洗い乾燥機

価格は税別表示です

MIELE　AEG　 Bosch　国産メーカー等取り揃えております



フロントオープンタイプ	
	
メーカー	MIELE
商品	ブリリアントホワイト
品番	G6620SCU
サイズ	60cmタイプ
定価	¥310,000
備考	

フロントオープンタイプ	
	
メーカー	MIELE
商品	ブリリアントホワイト
品番	G4720SCu
サイズ	45cmタイプ
定価	¥298,000
備考	

フロントオープンタイプ	
	
メーカー	AEG
商品	ドアパネル別途
品番	G6620SCi
サイズ	60cmタイプ
定価	¥340,000
備考	ドアパネル別売 ステンレス GFV60/60-1CLST 定価￥37,000

ステンレス角パイプ脚
SUS304　HL


価格は税別表示です


カウンターやテーブルの脚としてシンプルな納まりに

【標準製作寸法】

その他寸法はお見積もり承ります。

パイプ25mm角
台座　65mm角
長さ750～864mm

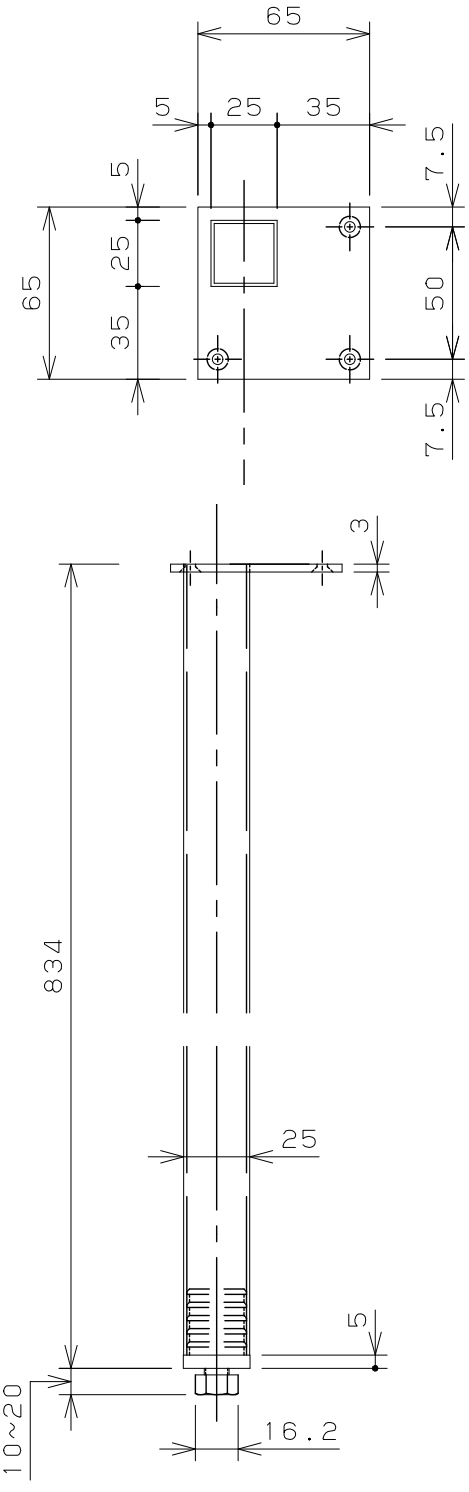

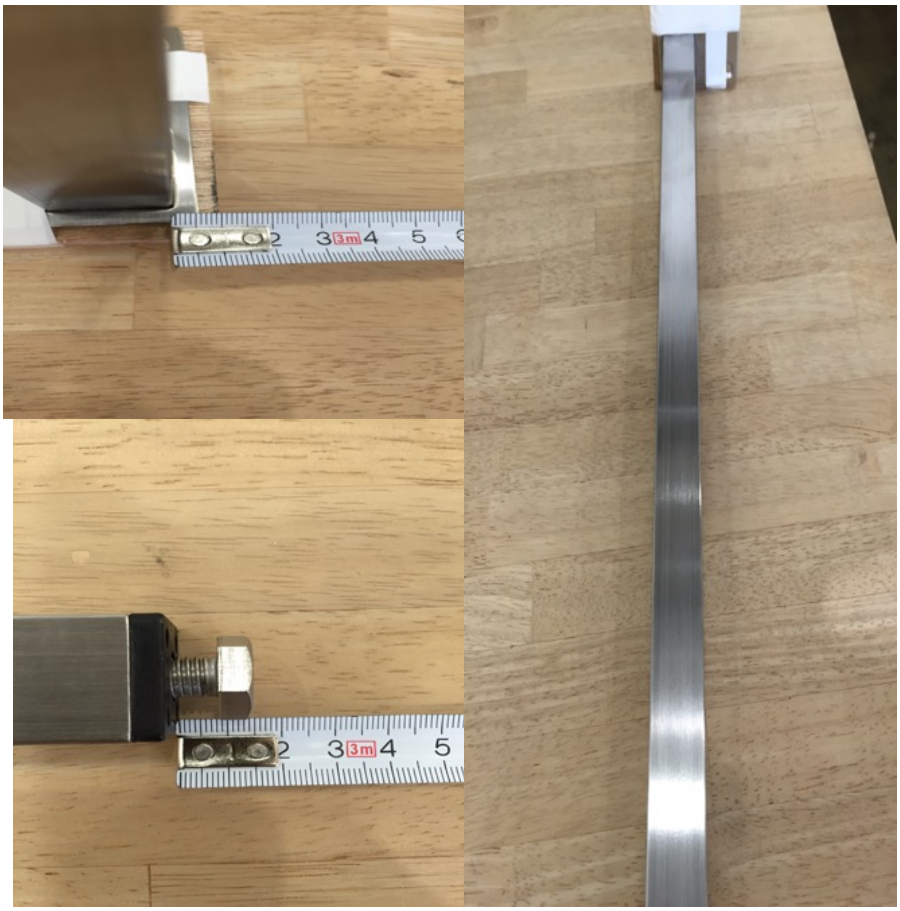

キッチンや洗面のカウンター脚として



各種ロートアイアン特注製作承ります

【製作事例】
・造作キッチン脚（棚板式）
・階段手すり（内部・外部）
・玄関ドア取手
・棚受け
・看板・表札
・門扉/フラワーボックス




「SS-003-L」


「SS-007-L」




9 空間を演出するオブジェとしての手すり。14×48mm のカマボコ型。


10（⑪と同製品）


11 壁付けに移行するアイアン手すり。



HRP-0113 屋内 ブラック ¥90,200（税別）
HRP-0113-G 屋外 ブラック ¥108,300（税別）
W365× H1200mm 8.0kg
材質/鉄
特注可能 注文の際に寸法をご指定下さい。



HRP-0114 屋内 ブラック ¥86,900（税別）
HRP-0114-G 屋外 ブラック ¥104,300（税別）
W360× H1200mm 8.5kg
材質/鉄
特注可能 注文の際に寸法をご指定下さい。



ダブルハンマー加工
持ち手をしっかりと握れるように、2種類のハンマーで叩きを入れています。



ハンマー加工
持ち手をしっかりと握れるように、ハンマーで叩きを入れています。

※ハンドメイドのためサイズに多少のバラつきがあります。※画像はイメージです。商品のデザイン、仕様、価格は予告なく変更する場合があります。

特注ステンレス天板キッチン

スッキリとした空間を、自分の使い勝手にアレンジできます





特注ステンレスカウンター天板

各サイズステンレス天板製作承ります。

I 型　　天板　w2,700＊D650＊40mm
シンク w750＊D400
コンロ開口　w560＊D460




※　天板とシンクのみのため、下部設置のキャビネットや
SUS角パイプ脚等は現場調達をお願いしています。

L 型　（ビス止め継ぎタイプ）
- シンク天板　w1,510＊D650＊40mm
シンク寸法　w750＊D400
- コンロ天板　w2,060＊D650*40mm
コンロ開口　w560＊D460

※　写真はイメージのため、上記の寸法と異なります。

I型ビス止め継ぎタイプ

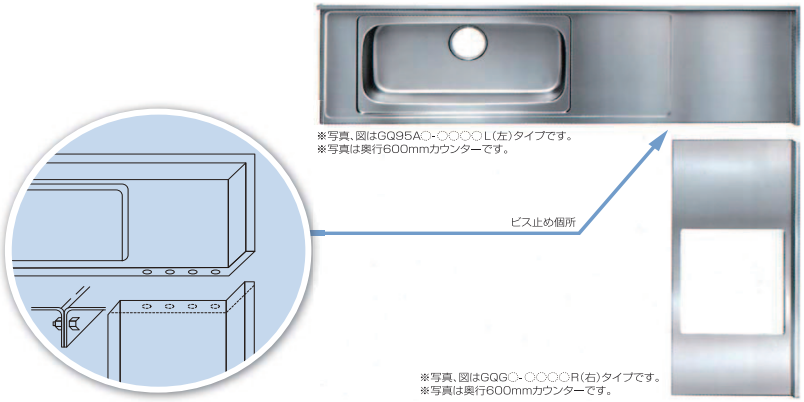

溶接継ぎ一体タイプ





株式会社カクダイ　各種製品

品質、機能、デザインに優れたカクダイ製品

水栓から洗面ボウルからユニークな商品まで
各種ご提案させていただきます。









SIMPLE オリジナル　ステンレス洗面台

オープン価格



壁掛け・ベッセル型兼用

W600*D400*H100
内寸W527*D300*H70
天板　SUS304HL　t=1.2
シンク SUS430HL　t=1.0



壁掛け・ベッセル型兼用

W750*D500*H50
内寸W500*D300*H70
天板　SUS304HL　t=1.2
シンク SUS304HL　t=1.0



壁掛け・ベッセル型兼用

W900*D500*H50
内寸W500*D300*H70
天板　SUS304HL　t=1.2
シンク SUS304HL　t=1.0





シングルレバー混合栓
183-233-D　￥57,000
183-233　￥45,000



排水ボトルトラップ
433-130　￥12,000



化粧キャップ
433-114　￥3,000

フローリング　　国産材



無地上小グレード

あづみの松 無地上小グレード
無塗装

幅114mm	WPFL0017	¥10,000/ケース ¥6,061/㎡
	15×114×1,820mm ユニタイプ 8枚(1.65㎡)/ケース	
幅152mm	WPFL0033	¥10,000/ケース ¥6,061/㎡
	15×152×1,820mm ユニタイプ 6枚(1.65㎡)/ケース	

※色差、若干の節・ヤニ壺があります。
▶玄関框：P.325～326 あづみの松無塗装 変更

こだわりの国産材　あづみ野松　あづみ野カラ松の2種類

落ち着いた雰囲気を演出する「無地上小グレード」を
お手軽な価格帯で使用できます。

無垢材の中でも高級な無地上小をUNI加工することで
すっきりとした節無しの空間の演出が可能となりました。

※1枚タイプもございます



無地上小グレード

あづみのカラ松 無地上小グレード
無塗装

幅114mm	WPFL0166	¥13,000/ケース ¥7,879/㎡
	15×114×1,820mm ユニタイプ 8枚(1.65㎡)/ケース	
幅152mm	WPFL0170	¥15,000/ケース ¥9,091/㎡
	15×152×1,820mm ユニタイプ 6枚(1.65㎡)/ケース	

※色差、若干の節・ヤニ壺があります。
▶玄関框：P.325～326 あづみのカラ松無塗装 変更



ハダシで歩きたくなる柔らかな質感のレッドパイン

長尺の貼り心地は、空間をより広く演出します

節有グレード



レッドパイン 節有グレード
無塗装

幅111mm	PHFL0301	¥18,000/束 ¥5,265/㎡
	15×111×3,850mm ワンピースタイプ 8枚(3.419㎡)/束	

※節・色差、若干の節割れ・欠け節・入り皮・ヤニ壺・表面割れ・傷心があります。
▶玄関框：P.325～326 レッドパイン節有無塗装



レッドパイン 節有グレード
無塗装

幅114mm	PHFL0302	¥10,000/束 ¥6,112/㎡
	15×114×2,050mm ワンピースタイプ 7枚(1.636㎡)/束	

※節・色差、若干の節割れ・欠け節・入り皮・ヤニ壺・表面割れ・傷心があります。
▶玄関框：P.325～326 レッドパイン節有無塗装



ナ ラ

Oak



スタンダードグレード

ナラ スタンダードグレード
OSMOオイル塗装(クリア)

定価変更

幅120mm	PHFL0498	¥20,000/ケース ¥13,080/㎡
	15×120×1,820mm ユニタイプ 7枚(1.529㎡)/ケース	

※若干の色差(白太など)・節があります。
▶玄関框：P.321～322 ナラECO色



ナラ スタンダードグレード
ウレタン塗装(クリア)

定価変更

幅90mm	PHFL0219	¥19,000/ケース ¥11,600/㎡
	15×90×1,820mm ユニタイプ 10枚(1.638㎡)/ケース	

※若干の色差(白太など)・節があります。
▶玄関框：P.323～324 ナラN色




ナラ スタンダードグレード
無塗装

定価変更

幅90mm	PHFL0263	¥18,500/ケース ¥11,294/㎡
	15×90×1,820mm ユニタイプ 10枚(1.638㎡)/ケース	
幅120mm	PHFL0504	¥18,500/ケース ¥12,099/㎡
	15×120×1,820mm ユニタイプ 7枚(1.529㎡)/ケース	

※若干の色差(白太など)・節があります。
▶玄関框：P.325～326 ナラ無塗装





三層フローリング

3 Layers Flooring



オーク三層 ナチュラルグレード 14×138×1,818/1,212/909/606mm ウレタン塗装(クリア)

欧米ではメジャーな3層フローリング
もちろん床暖房にも対応します

無垢のイメージをそのままに幅広床材の高級感を
演出できます

※オークの他、アッシュ、ブラックチェリー、メープル、ケンパスや
着色塗装品もございますので、お気軽にお問い合わせください

オーク三層 ナチュラルグレード
WOCAオイル塗装(クリア)

床暖房対応

幅138mm	PHFL0196	¥17,000/ケース ¥11,296/㎡
	14×138×1,818/1,212/909/606mm 1.505㎡/ケース	

※1ケース(6段)につき、長さ1,818mmが3-6段入り、残りは1,212、909、606mmのいずれかの組み合わせで入ります。組み合わせはケースにより異なるため、乱貼りをおすすめします。
※色差(白太など)・節・パテ補修があります。
※F☆☆☆☆認定を取得済みです(MFN-2903)。
▶玄関框:P.321〜322 ナラECO色





オーク三層 アンティーク
ウレタン塗装(セサミ)

床暖房対応

幅138mm	PHFL0200	¥17,000/ケース ¥11,296/㎡
	14×138×1,818/1,212/909/606mm 1.505㎡/ケース	

※1ケース(6段)につき、長さ1,818mmが3-6段入り、残りは1,212、909、606mmのいずれかの組み合わせで入ります。組み合わせはケースにより異なるため、乱貼りをおすすめします。
※2色塗装を施しています。
※色差(白太など)・節・パテ補修があります。
※F☆☆☆☆認定を取得済みです(MFN-2903)。
▶玄関框:P.323〜324 ナラKGM色



もちろん床暖房にも対応しております。

無垢の質感を、そのままに感じる表面材の厚みに加え
152mmもの幅広い床材は広いLDKを引き立てます



リフォーム・防音

Reform · Soundproofing

オトトロ（防音マット）

Ototoro


防音性能 LL45（簡易試験）

オトトロ（厚み22mm）

PHFL0266	¥4,000/枚 ¥9,615/㎡

22×455×915mm 0.416㎡/枚



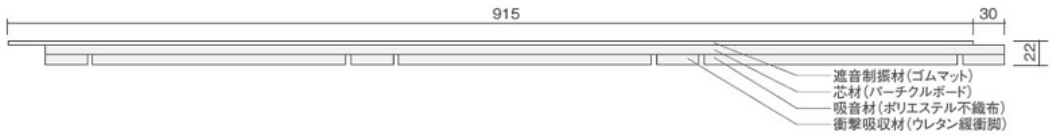


オトトロ（厚み22mm）補充用 ウレタン緩衝脚

PHFL0362	¥3,000/ケース

10×40×440mm 16本/ケース





断熱材工事　　アクアフォーム工事、承ります

価格は税別表示です



気密・断熱性に優れた
アクアフォーム
温熱環境等級４仕様規定
屋根80mm
壁　75mm
床　75mm

※施工厚みはマイナス側に著しい
誤差がないとした上、平均で
指定厚みをクリアすることとします。

屋根・壁のみ吹き付けの場合、床断熱材は
カネパールCFF85mmをお勧めしております（フルプレカット品）

アクアフォーム 断熱材工事（材工）	
メーカー	日本アクア
商品	アクアフォーム
サイズ	屋根80mm 壁75mm施工
施工条件	30坪以上　2階建て想定
納入価格	
割増条件	平屋・吹抜け
備考	

アクアフォーム 断熱材工事（材工）	
メーカー	日本アクア
商品	アクアフォーム
サイズ	屋根80mm 壁75mm 床75mm施工
施工条件	25坪以上　2階建て想定
納入価格	
割増条件	平屋・吹抜け
備考	


【別途割増条件】

・平屋の場合

【吹き抜け部分】
吹き抜け部分の面積坪を
延床坪にプラスさせていただいて
おります。


例）延床30坪だが、6畳分の
吹き抜けがある場合、3坪プラスし
33坪で計算しております。


アクアフォーム断熱工事　関連部材

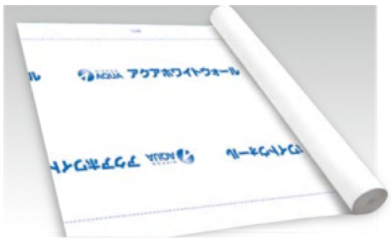通常タイプ 透湿防水紙	
	
メーカー	日本アクア
商品	アクアホワイト ウォール
サイズ	1m*50m巻
備考	2本単位で発送

遮熱タイプ 透湿防水紙	
	
メーカー	日本アクア
商品	アクアシルバー ウォール　シングル
サイズ	1m*50m巻
備考	2本単位で発送

屋根通気スペーサー	
	
メーカー	日本アクア
商品	アクエアー
サイズ	AR5-400 400*850 AR2-305 305*850 AR1-250 250*850 AR1-230 230*850
備考	1ケース50枚入

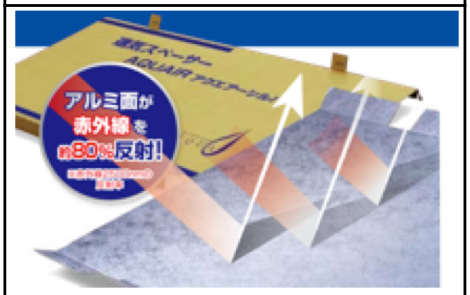遮熱タイプ 屋根通気スペーサー	
	
メーカー	日本アクア
商品	アクエアシルバー
サイズ	AS5-400 400*850 AS2-305 305*850 AS1-250 250*850
備考	1ケース50枚入

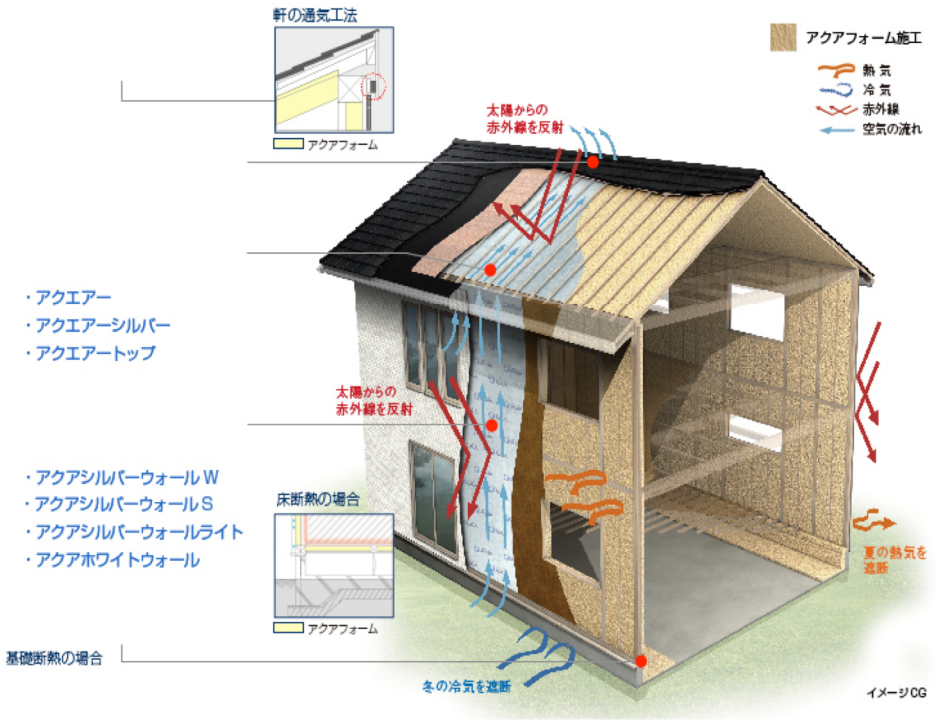

アクアフォーム断熱工事



見て納得！性能データ①

厚み比較

アクアフォームは無数の細かい連続気泡の中に多量の空気を含んでいるため、他の断熱材に比べて優れた断熱性能を発揮します。

項　目	断熱材品種	熱伝導率 w/mk	住宅金融支援機構:工事仕様書 断熱区分	相当断熱厚み割合
アクアフォーム	建築物断熱用吹付硬質ウレタンフォームA種3	0.034	D	100
フェノールフォーム	フェノールフォーム	0.020	F	58
繊維系断熱材（グラスウール）	10K	0.050	A-2	147
	16K	0.045	B	132
	24K	0.038	C	112

※熱伝導率とは熱の伝わりやすさを表すもので数値が小さいほど断熱性に優れています。
※（独）住宅金融支援機構監修の工事仕様書の断熱区分はA～Fの6段階でFに近くなるほど断熱性に優れています。
※（独）住宅金融支援機構の断熱材品種は区分Cですが、性能値によりD区分となります。
※相当断熱厚み割合とはアクアフォームを100とした場合に同等の断熱性を確保するために必要な厚みを表します。

見て納得！性能データ②

断熱性能

総合的にみてもアクアフォームの優れた性能はお分かりいただけます。

アクアフォームの性能		
断熱性能 JIS A9526	熱伝導率w/mk	0.034
透湿性能 JIS A9526	透湿率 ng/m·s·Pa	16.6
燃焼特性 JIS A9526	燃焼長さ	60mm以下
	燃焼時間	120秒以内

※性能値は測定値であり、保証値ではありません。

見て納得！性能データ③

気密性能

住宅の躯体に直接吹付発泡施工するアクアフォームは隙間なく一体化した断熱材構造で、優れた気密性を発揮します。また、他の断熱材にはない自己接着力を持っています。


相当隙間面積C値（cm^2/m^2）
2.0以下※

※住宅の省エネルギー基準に基づいてアクアフォームを施工した場合

自宅の外壁をそのまま憧れの塗り壁に

外壁リニューアル工法

- そろそろ外壁の防水工事をしなきゃ
- リフォームを考えているけど外壁を張り替えると費用もかかるなあ
- 塗り壁のオウチにしたいなあ

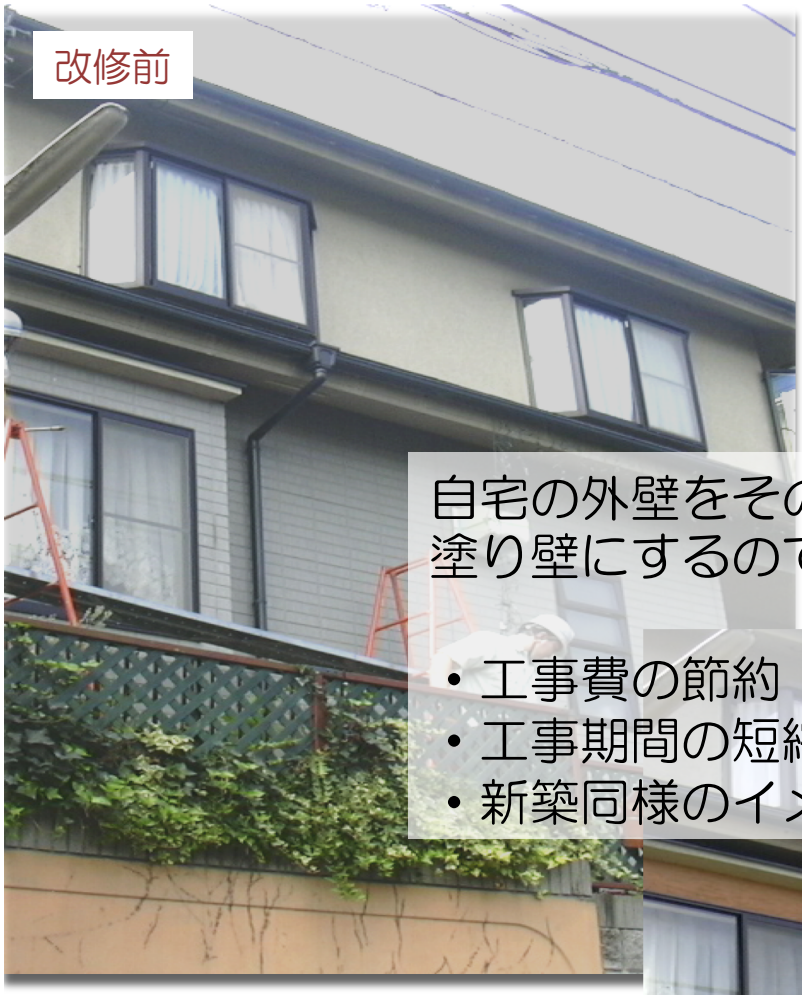

大規模改修工事ではないので

- そのまま住みながら
- 近隣の方への騒音にも配慮
- タイル・レンガなど様々な既存下地に対応

気軽にご相談ください

自宅の外壁をそのまま
塗り壁にするので

- 工事費の節約
- 工事期間の短縮
- 新築同様のイメージに




元々のサイディング外壁をそのまま下地として仕上げます
板を剥がして、また貼る工事もないので（釘の抜き打ちもない）
構造になる柱や梁（ハリ）を痛めることもありません

リニューアル工法のメリット


＜外壁＞

※　既存のサイディングの表面の状態（新築や過去の改修工事から何年経過しているか）によって追加の下地調整または、サイディングの全面張り替えの必要性などございますので、詳しくは現地調査させていただいてからの工事となります。

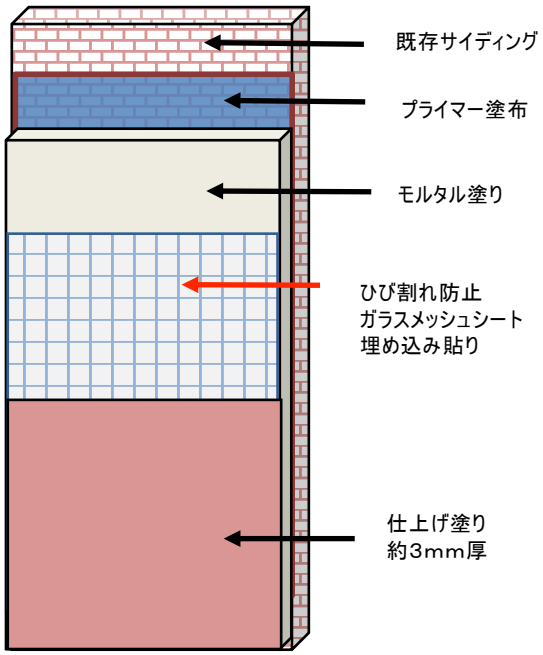

メリット1


既存のサイディング外壁を
そのまま利用するので
構造（躯体）を痛めることが
ありません

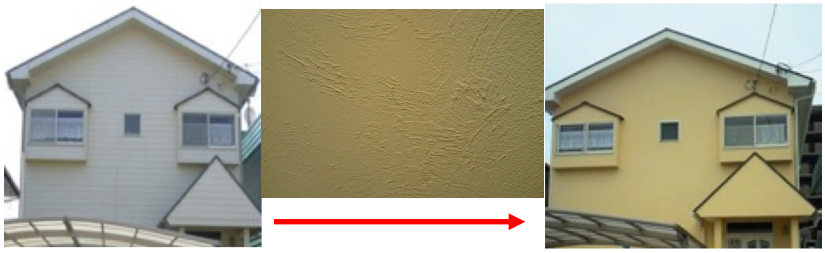

そのまま表面だけを
綺麗な塗り壁仕上げにします

メリット2


既存のサイディング外壁を
塗り壁でコーティングするので
元の外壁の劣化を防ぎます。

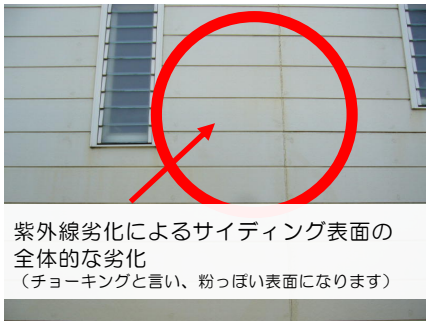

紫外線劣化によるサイディング表面の
全体的な劣化
（チョーキングと言い、粉っぽい表面になります）

メリット3

塗り壁で外壁表面全体を守るので
サイディングの継ぎ目のシーリング
の劣化を防ぎます。
（シーリングの紫外線劣化を守る）

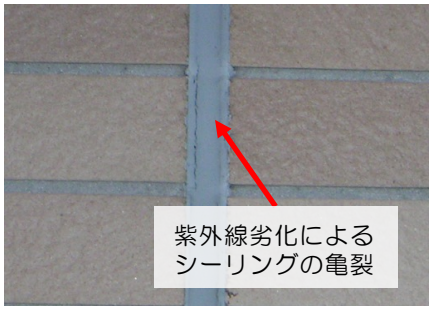

【発売元】 FUJIKAWA

富士川建材工業株式会社
本社：〒236-0002
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町13番地
TEL: 045-772-1814
www.fujikawakenzai.co.jp

【販売店】

株式会社シンプル
www.e-simple.co.jp

内装/外装用漆喰塗り壁材

ライムプラスター 100%天然素材

納期 約1週間

伝統的な漆喰の風合いと輝く白さを次世代ライムプラスター

様々なシーンを引き立てるライムプラスター
飽きのこない洗練された白色を背景にライティングをつかった雰囲気のある空間
自分だけの空間をライムプラスター でつくりましょう



商品仕様	荷姿	施工面積
内装・外装用100%天然漆喰	20kg/バケツ　クリーム状	約8㎡/缶

定価	送料	成分
15,000円/缶（消費税別）	30缶以上は送料込み	水酸化カルシウム / 炭酸カルシウム / メチルセルロース / 水

適応下地

内装：石膏ボード　　※ビニール壁紙の上からは施工できません。
外装：モルタル下地　※サイディングの上はヒビ割れの恐れがあるためお勧めしておりません。


施工方法

内外装共　上塗り方法
1：専用シーラーを塗布します。
　4kg/缶　定価 5,000円/缶（消費税別）　内装　5倍希釈液 約100㎡/缶　外装　4倍希釈液 約80㎡/缶
2：ライムプラスターを開けてミキサーで撹拌し、コテで塗り伸ばしてください。推奨厚みは2～3㎜です。

施工上の注意点

天然漆喰の施工のため、季節や湿度、気温など十分にご注意ください。詳しくは施工要領をお読みください。

LimePlaster
ライムプラスター

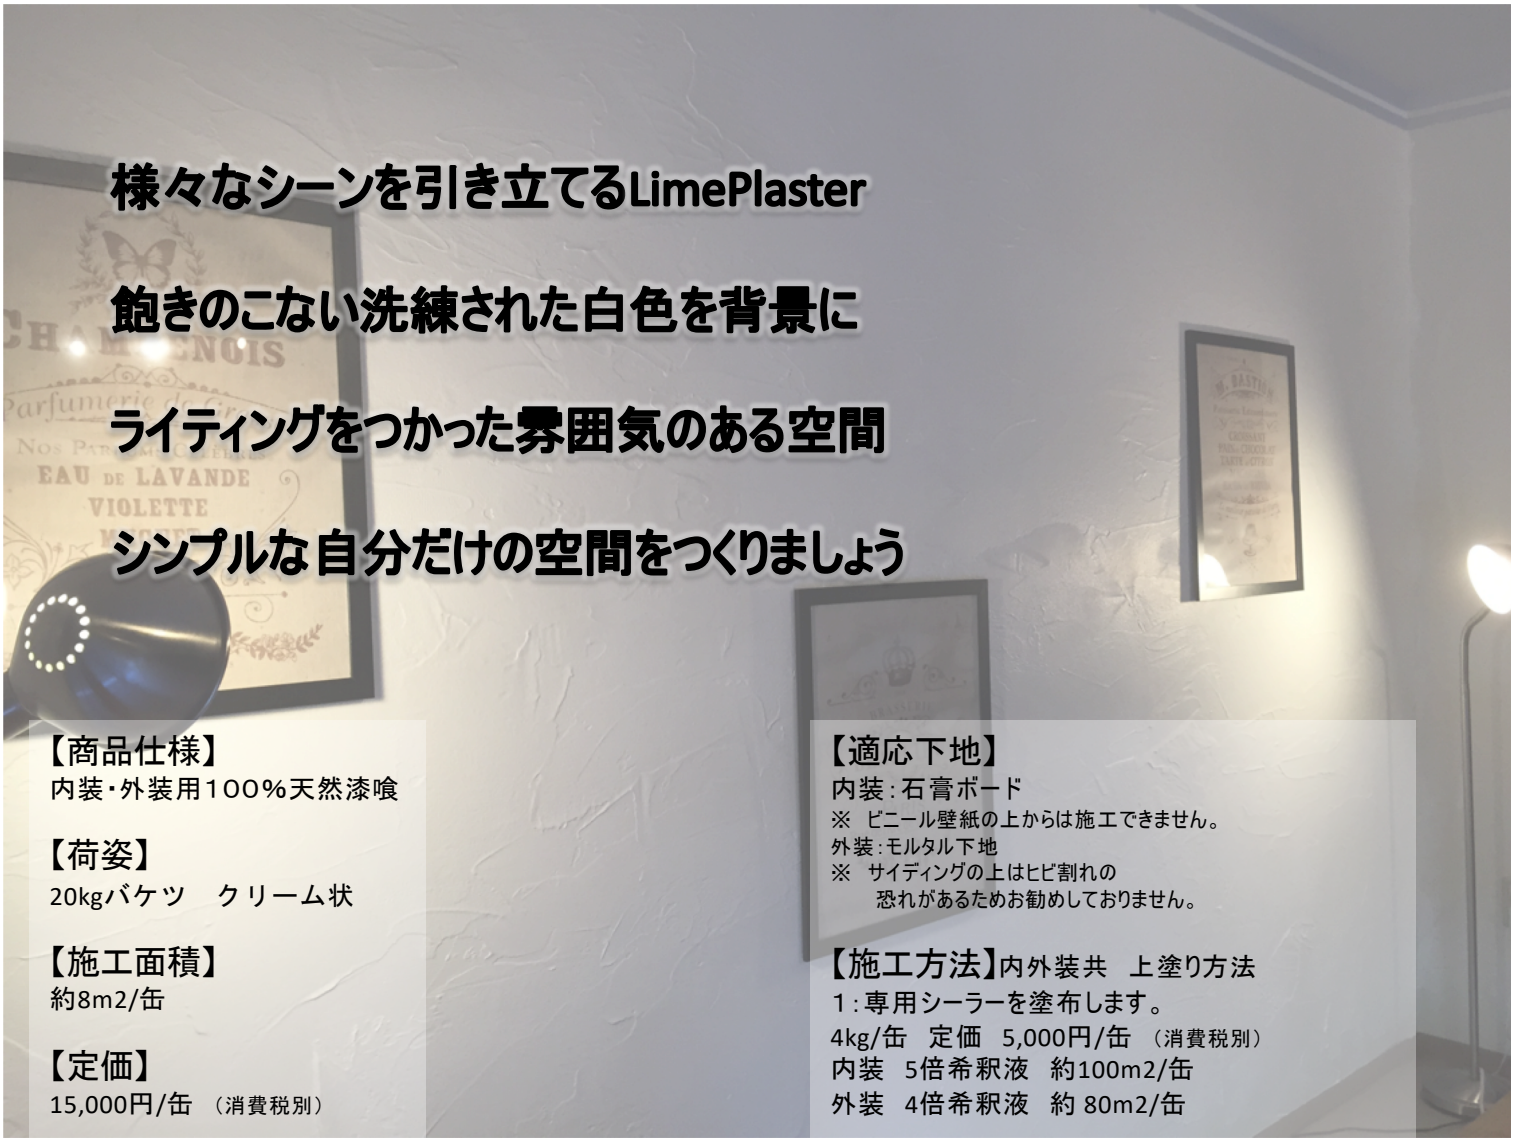

【商品仕様】
内装・外装用100%天然漆喰

【荷姿】
20kgバケツ　クリーム状

【施工面積】
約8m2/缶

【定価】
15,000円/缶　（消費税別）

【適応下地】
内装：石膏ボード
※　ビニール壁紙の上からは施工できません。
外装：モルタル下地
※　サイディングの上はヒビ割れの
　　恐れがあるためお勧めしておりません。

【施工方法】内外装共　上塗り方法
1：専用シーラーを塗布します。
4kg/缶　定価　5,000円/缶　（消費税別）
内装　5倍希釈液　約100m2/缶
外装　4倍希釈液　約 80m2/缶

【送料】
30缶以上は送料込み

【成分】
水酸化カルシウム
炭酸カルシウム
メチルセルロース
水

2：LPを開けてミキサーで撹拌し
コテで塗り伸ばしてください。
推奨厚みは2～3mmです。

【施工上の注意点】
天然漆喰の施工のため、季節や湿度、気温など
十分にご注意ください。
詳しくは施工要領をお読みください。

【お問い合わせ先】

販売元
株式会社シンプル
東京都江戸川区松江4-17-3-509
TEL：03-3656-8618
Email: simply0625@gmail.com

製造元
田中石灰工業株式会社
高知県高知市五台山3983
TEL088-878-0566　FAX088-884-0289

オリジナル塗り壁

価格は税別表示です

内外装用　漆喰	
	
メーカー	シンプルオリジナル
商品	ライムプラスター
品番	
サイズ	20kg/缶
定価	¥15,000/缶
骨材	模様仕上げタイプ
備考	約8m2/缶

内装用漆喰	
	
メーカー	田中石灰工業
商品	タナクリーム1日仕上
品番	
サイズ	20kg/缶
定価	¥11,000/缶
骨材	なめらか仕上げタイプ
備考	約10m2/缶

補修用　漆喰	
	
メーカー	田中石灰工業
商品	タナクリーム#200
品番	
サイズ	4kg/缶
定価	¥3,800/缶
備考	約4m2/缶

補修用　漆喰	
	
メーカー	田中石灰工業
商品	タナクリーム#200
品番	
サイズ	300g/缶
定価	￥800/缶
備考	部分補修用

リフォーム用　漆喰	
	
メーカー	田中石灰工業
商品	カルウ
品番	
サイズ	15g/缶
定価	¥10,300/缶
備考	リフォーム用



LimePlaster

ライムプラスター

内装　外装用漆喰塗り壁材

伝統的な漆喰の風合いと


輝く白さを次世代に

Lime　Plaster（ﾗｲﾑﾌﾟﾗｽﾀｰ）




内装施工方法

ライムプラスター、タナクリーム共通

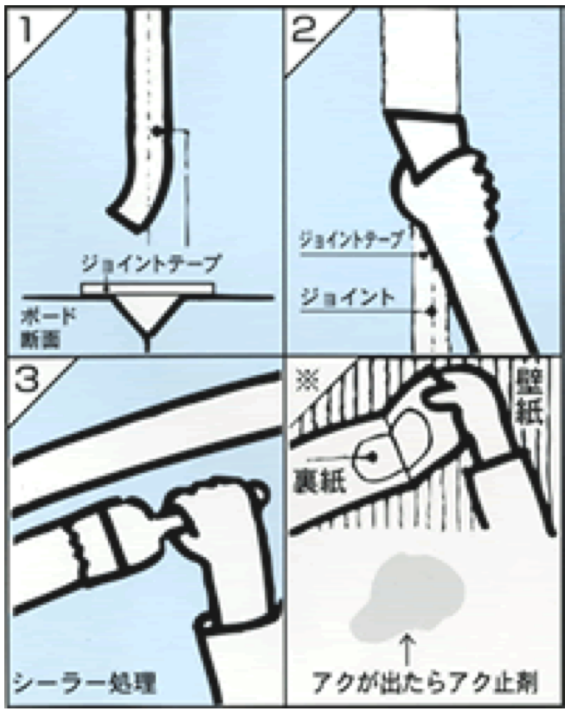


(1)下地処理

ジョイントテープを貼り付け、パテ処理を行い、乾燥後全面にシーラー処理を行う。パテ処理は、表面に盛り上がらないように注意する。
パテは充分に乾燥させる。乾燥が不十分な場合、変色やクラックの原因となります。
また、パテの種類によっては、壁材の下地に対応しないものもありますので、事前にメーカーにご相談下さい。
ボードパテ・樹脂パテを使用する場合は、先にジョイントテープを貼り付け、パテ処理を行う。チリ際には養生テープを貼り付ける。
※ビニールクロスを剥がして塗る場合は、クロスの裏紙が残ることがあるので、裏紙まで完全に剥がす。残ったまま塗ると、シワになって浮きをおこすことがある。
また、古いボードの場合、塗り付け後アクが出ることがあるので、アクが出る時は下地にアク止め剤を塗布してアク止め処理を行う。
下地のボード類の固定の仕方によってはジョイント部でクラックが発生する場合があります。

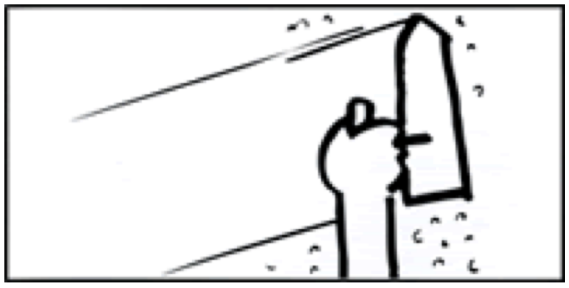

(2)上塗


「タナクリーム」をコテでコスリ塗を行い、やや水がひいてから2mm厚位になるよう塗り付け、水引きを見ながら整面する。

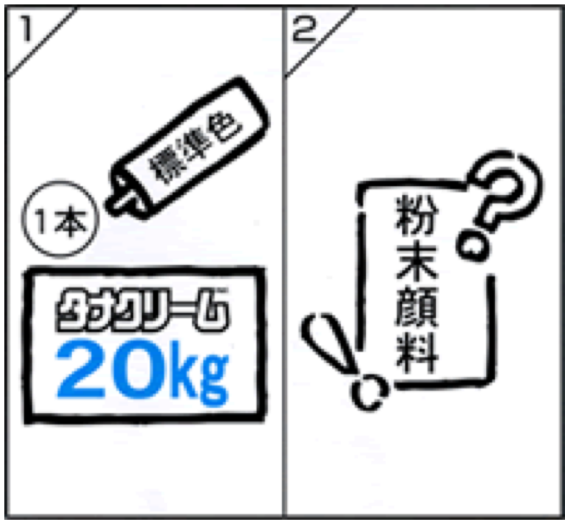

1.標準色から希望の色を選び、「タナクリーム」20kgに対し標準色1本を入れ、良く撹拌する。着色の場合、1缶づつ配合するとムラが出ることがあるので、施工面積に必要な量を一度に調合する。色によっては、コテの当たる回数の違いによりムラが出ることがあります。
2.粉末顔料で着色する場合は、別容器に顔料を入れ、少量の水を徐々に添加しながら混練りし、練り上げた顔料をタナクリームに投入し良く混練する。
3. 市販の粉末顔料を使用する場合は、石灰系に適さない顔料もあるので、顔料メーカーの指導により使用する。

内壁　漆喰下地準備

新規石膏ボードの場合

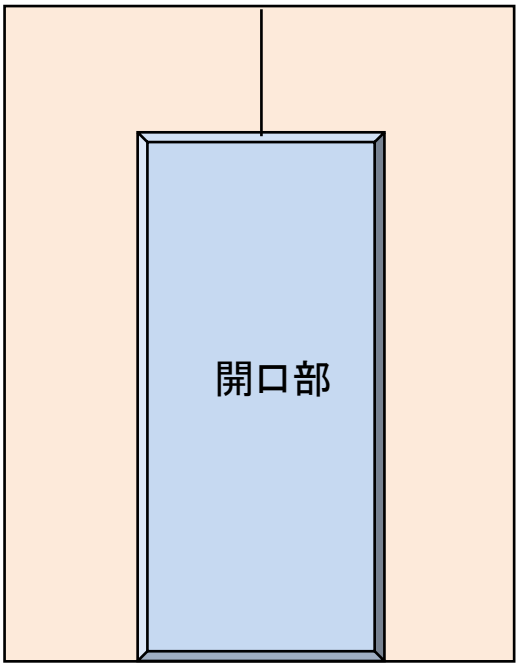


開口部はドア開閉の振動等で、クラックが
入りやすい部分のため、石膏ボードの継ぎ目は
開口ラインを避けて、図のように留め付けることを
推奨しています。

石膏ボードは12.5mm以上を使用ください。
湿式工法のため、施工時に水分を含んだ石膏ボードに
反りが生じ、後のクラック発生につながるケースが
ございます。


またボード留め付けのビスピッチは、１２０mm以下を
お願いしております。推奨１００mm

千鳥張り

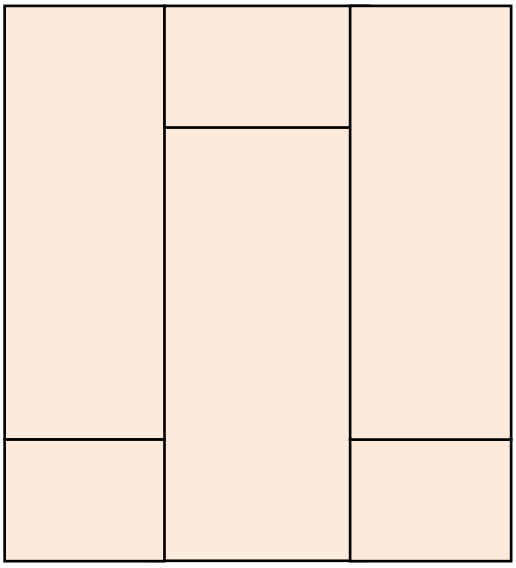

天井高2,400mmの際は８尺ボードを使用し
吹抜けや継ぎ足し張りの際は、千鳥張りを
することで、クラックを最大限に防止します

メッシュテープとパテ処理

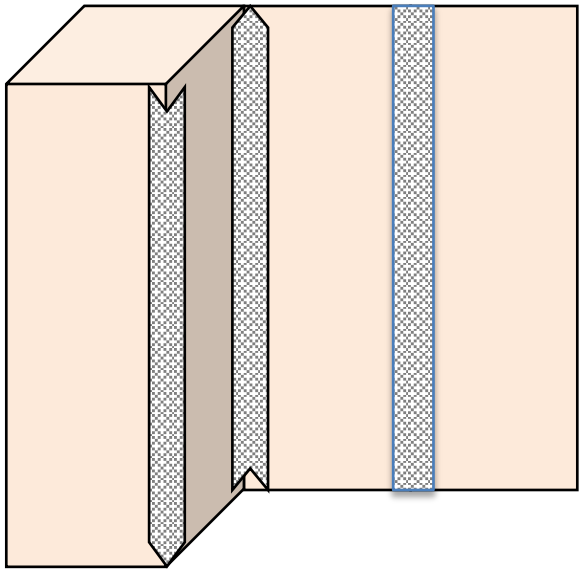

石膏ボードのジョイントにはメッシュテープを
張り、ビズ頭と共にパテ処理を行ってください。
木造構造は躯体も動きますので、入隅は経年で
割れること想定し、お施主様へ説明が必要ですが
入出隅にもメッシュテープ・コーナーテープを貼り
パテ処理することで軽減することが可能です。

外壁　漆喰下地準備


適正下地:

無機質の漆喰に弾性はございませんので、ラスモルタル下地を指定しています。
また、防水・クラック防止の観点から、通気工法の仕様をお願いしています。
推奨:　ラスモルⅡ通気ノンクラック工法　またはこれに準拠する工法

以下、富士川建材工業株式会社　ラスモルⅡノンクラック通気工法標準施工マニュアル抜粋


1:下地準備のポイント　　通気胴縁の施工

- ■　通気胴縁は、縦張りです。
- ■　下屋・土台回り・開口周りにはラス網取付時のヨコ胴縁を入れる

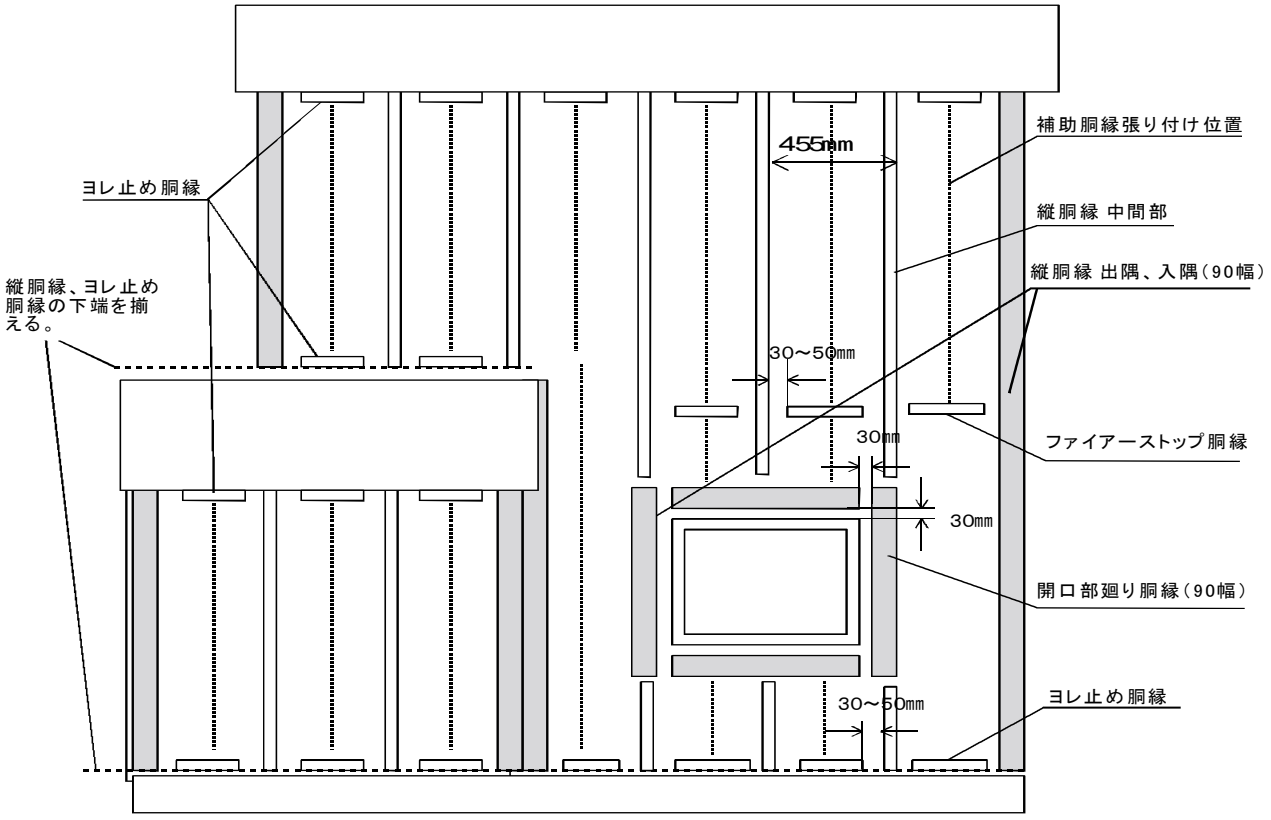


90幅胴縁はグレー、45mm幅胴縁は白で表示
補助胴縁張り付け位置は点線で表示

○出入隅部の胴縁は90㎜幅を使用し、勝ち負けを決め、角まで下地があるように施工してあること。

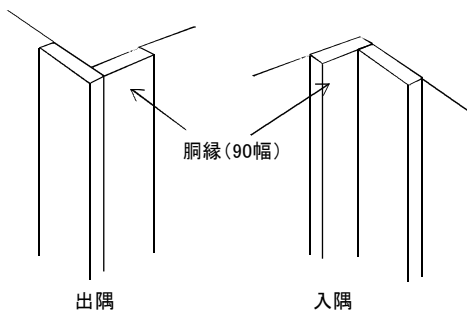


○90㎜幅の胴縁は木裏を外壁側に向けて留め付けること。

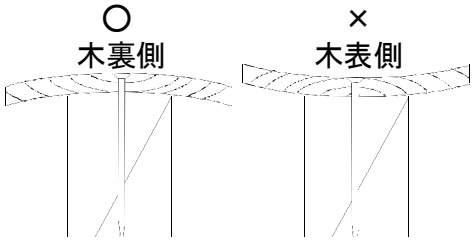


2：下地準備のポイント　下端起し

漆喰は水を吸う素材のため、水切り板金からの雨水の吸い上げを
防止するためにも下端起しを使用してください。
水を吸い上げると、汚れ・硬化不良による剥離や破断・凍害の可能性が残ります。


①土台回り

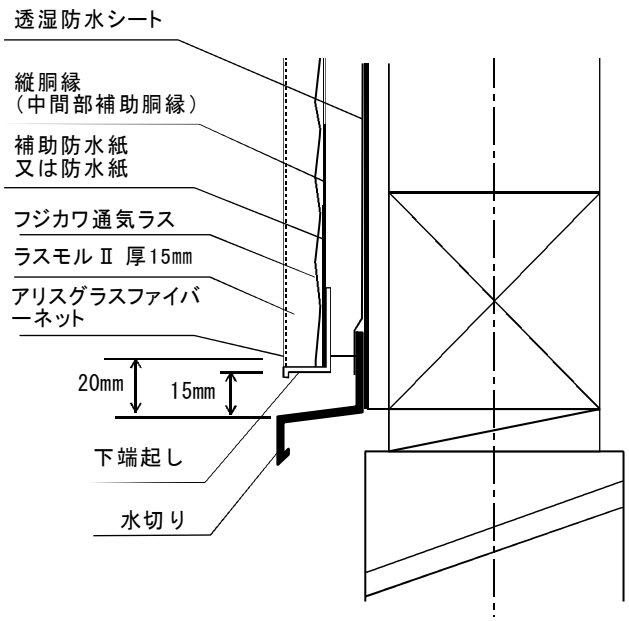


②下屋　外壁取合い

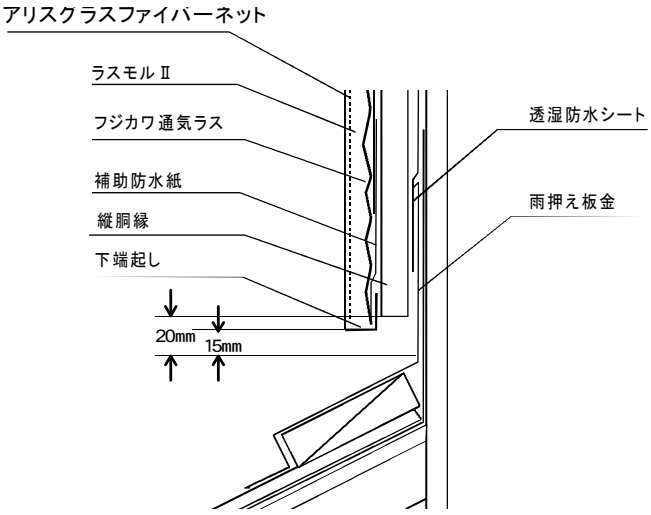

③バルコニー笠木　内側勾配

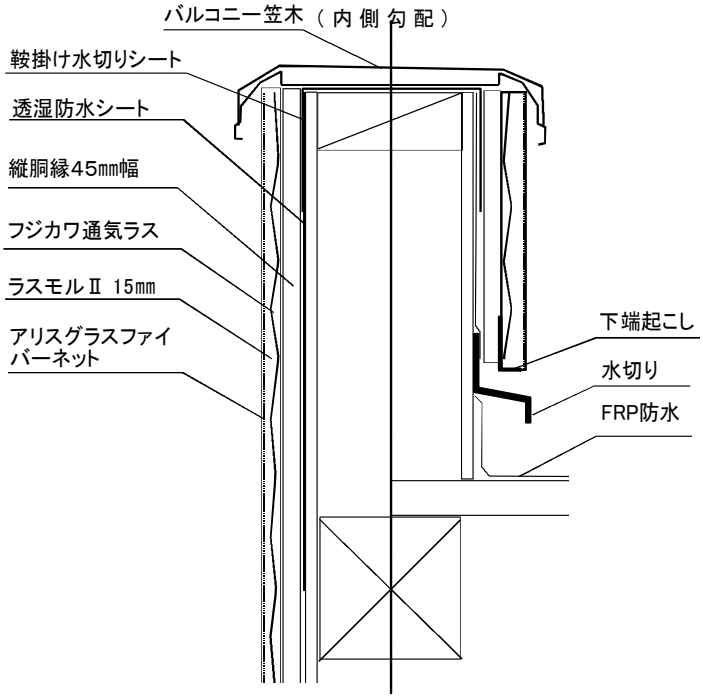

④バルコニー下端　オーバーハング使用

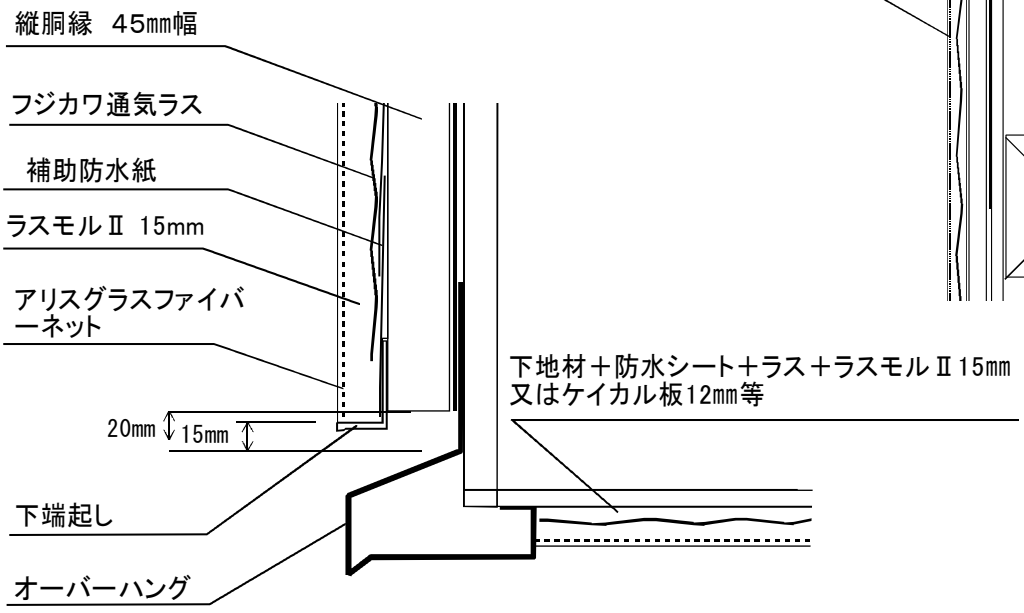

３：下地準備のポイント　耐アルカリグラスファーバーメッシュシート


モルタルの表面１～2mm部分に耐アルカリグラスファーバーメッシュを埋込みます。
漆喰は弾性がないため、モルタルの収縮クラックに追従しますので、必ずメッシュを
埋め込んでください。




メッシュ埋込みした後の表面のノロ掛けを
金コテなどで、平滑・滑らかに仕上げてしまうと
仕上げ塗りの漆喰の石灰ミルクのモルタルへの染み込みや
食い付きが悪くなりますので、滑らかにし過ぎずに
仕上げ材の食い付きの確保を行ってください。

木コテを使用したような、荒々しい表面の方が
漆喰が食い付きます。

サッシ掃き出し口、出入り口下部の狭い部分に（サッシ幅より左右100㎜以上広く）、及び斜め方向部分に、150×300㎜程度（狭小の場合はサイズを考慮）にカットして補強張りします。出隅、入隅に隣接する部分はカットせずに、廻し込んでください。

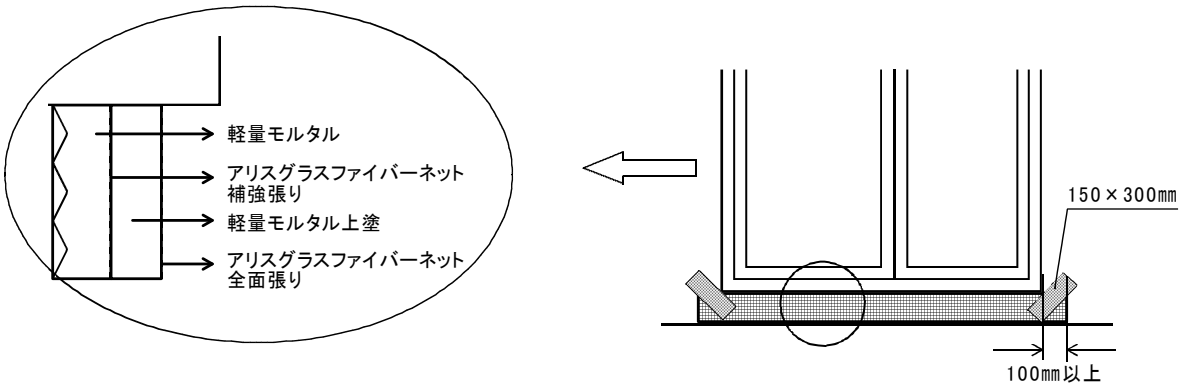


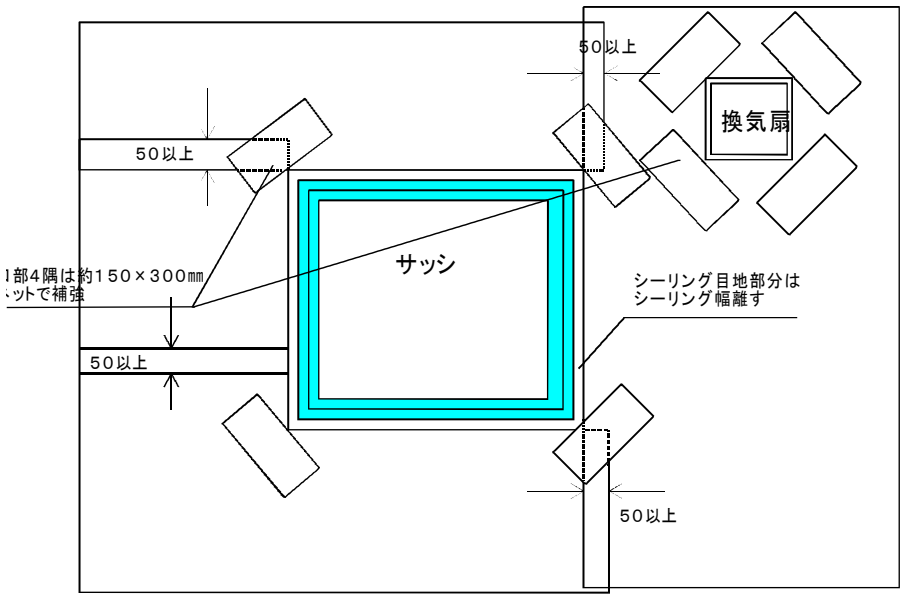

※開口部廻りの補強張り張りはラスモルⅡ下塗り時、全面張りは上塗り時

仕上げ塗りの注意点　1

入隅・出隅をきれいに納めるコツ

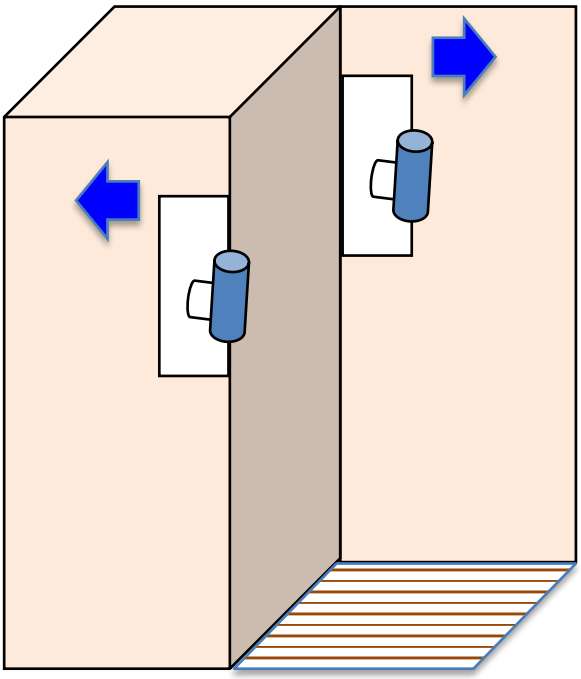

漆喰は塗った後に水気が乾いていくうちに
少し痩せていきます。


入隅は、漆喰のネタが隙間に埋まるように、
多少チカラを入れて押し込むイメージで
塗り付けます。（断面図イメージ参照）

出隅も同様に角から内側に塗り付けます。

入隅に向かって塗る、出隅に向かって塗ると
漆喰のネタが合わさった部分で乾燥時に
肌分かれし、クチが開いたり、入隅クラックの
原因となりますので、注意してください。

断面図イメージ


コテ動かし方向

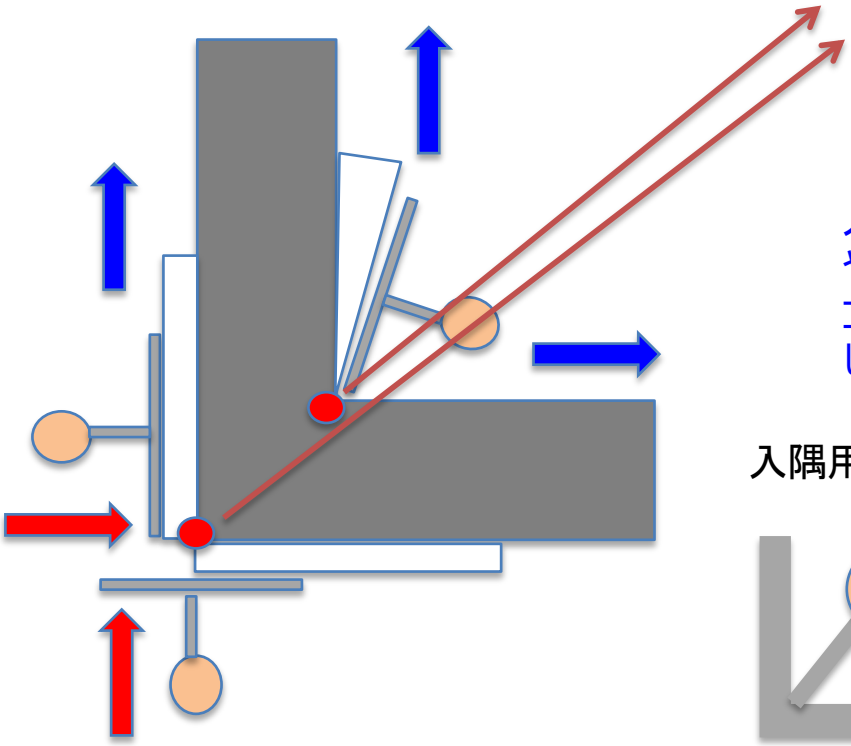


ココに空間ができると
乾いてきた時、隙間なりに
漆喰が痩せるので割れやすい

入隅・出隅用コテがあると
やりやすいが、無い場合は
コテで両方向からギュッと押えて
しっかりと隙間を埋めるように塗る

入隅用コテ




出隅用コテ



ギュッと押える

仕上げ塗りの注意点　２

外壁サッシ上端の塗り納め

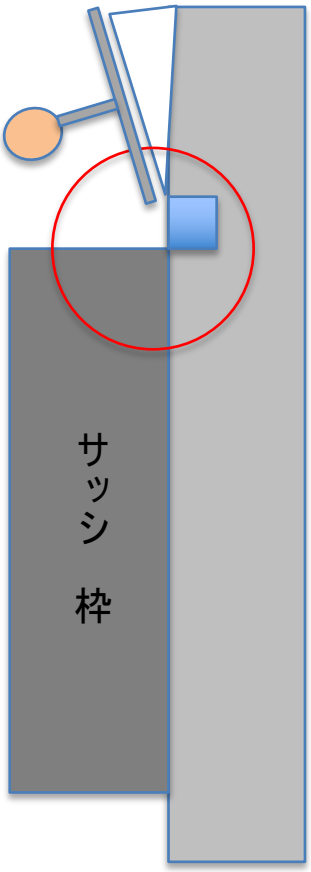


サッシ（アルミ・樹脂・木製）と漆喰は
付着しませんので、施工後または経年で
肌分かれします。

特にサッシの上端は、板金周りのように
下端起しをすることはできませんので
サッシ水切り庇の設置または、コーキング
ポケットを作り、サッシ上部から
縁を切ることで漆喰の縁切れや雨水の吸い上げ
凍害を予防します。

サッシの上に乗っただけの漆喰は雨水を
吸い上げて、汚れたり、濡れ乾燥を繰り返す
ことで、収縮を繰り返し、剥離や破断をする
可能性があります。
（基礎上水切り板金と同様の理論です）

外壁・外構の笠木設置と巾木幅の確保

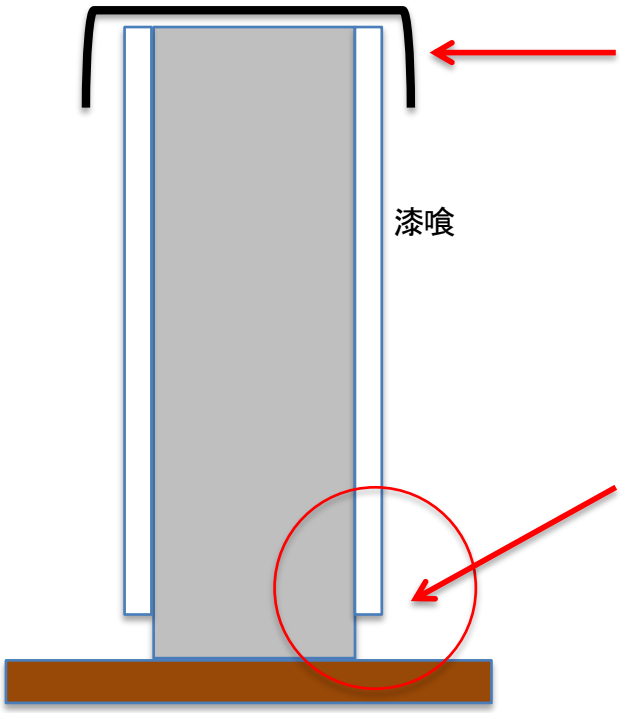

パラペット部分や塀の天端には必ず
笠木を設置してください。
天端から雨水が染み込むと外壁に
内側から汚れ水が染み出したり、剥離
します。
ブロックに塗る際も、直接塗り付けずに
モルタルを使用し不陸調整を含む
下地処理を行ってください。
笠木の接合部からの雨水の浸入も
注意をお願いいたします。

門塀などへの漆喰塗りは、土壌からの
水分の吸い上げを防止する為に
巾木（タイル・レンガなど）を設置するか
巾木幅上げた部分で塗り終えてください。

仕上げ塗りの注意点　3　　※特に外装仕上げについて

・ 足場には、季節に関わりなく、必ず養生シートを掛けて施工してください。
養生シートが、漆喰施工時に発生しやすい白華現象（冬期）や
ドライアウト現象（夏期）の防止に繋がります。

・ 漆喰は、樹脂や石油系の溶剤を含みませんので、揮発硬化はしません。
施工後にゆっくりとした水分の乾燥と同じ速度で表面から乾燥を始め、
空気中の二酸化炭素を吸収し硬化します。

・ 冬期（気温が低い）は、特に仕上げ後の乾燥に時間が掛かりますので、
指触乾燥後も、モルタルとの接着面が完全に乾いていないケースが多い為
施工後1～2日以内に、雨天や寒波の可能性がある場合は、施工を避けるか
養生シートで仕上げ材が流されたり、凍結するのを防ぐようにしてください。

・ 夏期（気温が高い）は、仕上げ材の急激な乾燥が考えられます。（ドライアウト現象）
直射日光を避け、太陽の動きに合わせて影部から塗り始めるなどの措置を
お願いいたします。

・ 基礎周りの水切り板金の上や、サッシの上端、庇上、下屋との納まり部など
漆喰の毛細管現象で、雨水など水気を吸い上げる部分は10mm程度の縁切りの
措置をお願いいたします。水気の吸い上げは、硬化の妨げや収縮クラック、
ひび割れに繋がる可能性がございます。

・ 着色をする場合は、鉱物顔料を使用します。
色は混ざっているように見えても、厳密にいうと、漆喰の石灰の白に色粉が
分散して表面に付着し,着色しているようにに見えています。炭酸化による硬化で
石灰分の白色が顔料分を覆うため、経年硬化で色が薄くなります。
また、白華現象は漆喰の石灰分が表面に浮き出るため白くなります。
乾燥時の風の当たり方、気温などで白華の発生予測が難しいため
外装での着色はお勧めしておりません。

- 木部との取り合いは、木が無塗装の場合、アクを引っ張ります。
木部は必ず塗装してください。

- 漆喰は鉱物（モルタル等）と付着します。木や鉄、アルミなどには付着しませんので
施工乾燥後に縁切れします。チリ際には隙間が生じることがありますので
予め、お施主様に説明をお願いいたします。

- 外壁や外構にご使用の場合、雨がかりの状況や周辺の環境により
経年で汚れやコケカビが発生します。浸透性の撥水剤や保護剤の塗布を
お勧めいたします。詳しくはお問い合わせください。

お問合せ先
株式会社シンプル
TEL 03-6676-0821
www.e-simple.co.jp
Email:office@e-simple.co.jp
simply0625@gmail.com